
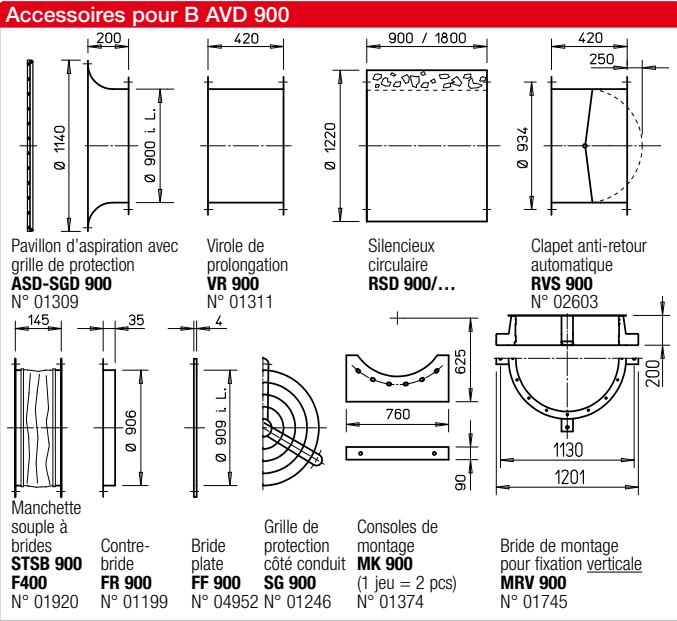
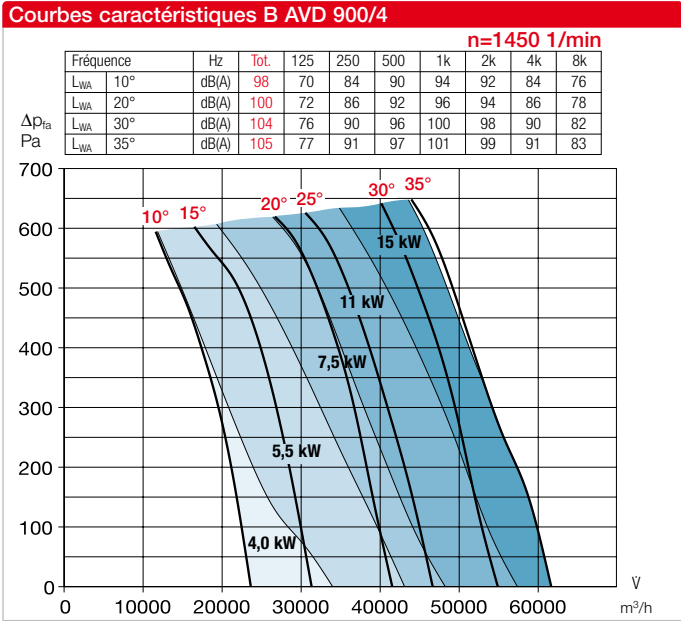


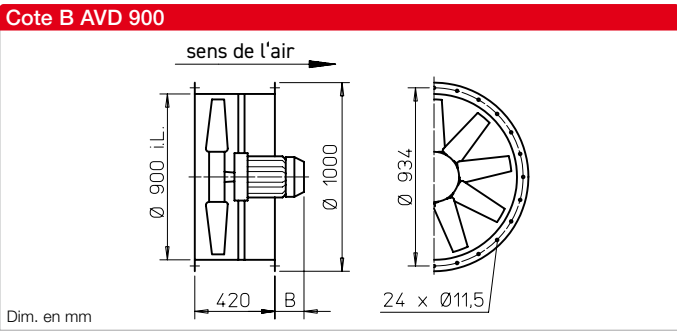

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction		
		min ⁻¹	V ³ m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 900/4 4,0 kW F300	02548	1450	33990	4	400	8,03	*	776	40 / 300	228	124	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4 5,5 kW F300	02362	1460	43100	5,5	400	10,4	*	776	40 / 300	267	145	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4 7,5 kW F300	02363	1460	48240	7,5	400	13,9	*	776	40 / 300	305	156	EVS-SD 003	04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4 11 kW F300	02364	1470	57380	11,0	400	20,9	*	776	40 / 300	383	206	EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/4 15 kW F300	02365	1465	61640	15,0	400	27,9	*	776	40 / 300	427	224	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander YYY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 900/8/4 1,0/3,8 kW F300	02549	710/1440	16490/32980	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 300	228	125	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/8/4 1,3/5,0 kW F300	02366	730/1440	20760/41520	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 300	267	150	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/8/4 1,8/7,2 kW F300	02367	725/1430	23390/46780	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 300	305	169	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/8/4 3,0/11 kW F300	02368	725/1455	28690/57380	3,0/11,0	400	7,0/21,0	*	777	40 / 300	383	208	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/8/4 4,3/17 kW F300	02369	730/1475	30820/61640	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 300	449	251	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 900/4 4,0 kW F400	02573	1440	33990	4	400	8,03	*	776	40 / 400	228	124	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4 5,5 kW F400	02447	1460	43100	5,5	400	10,4	*	776	40 / 400	267	145	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4 7,5 kW F400	02448	1460	48240	7,5	400	13,9	*	776	40 / 400	305	156	EVS-SD 003	04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4 11 kW F400	02449	1470	57380	11,0	400	20,9	*	776	40 / 400	383	206	EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/4 15 kW F400	02450	1465	61640	15,0	400	27,9	*	776	40 / 400	427	224	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander YYY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 900/8/4 1,0/3,8 kW F400	02574	710/1440	16490/32980	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 400	228	125	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/8/4 1,3/5,0 kW F400	02452	730/1440	20760/41520	1,3/5,0	400	3,5/10,4	*	777	40 / 400	267	150	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/8/4 1,8/7,2 kW F400	02453	725/1430	23390/46780	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 400	305	169	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/8/4 3,0/11 kW F400	02454	725/1455	28690/57380	3,0/11,0	400	7,0/21,0	*	777	40 / 400	383	208	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/8/4 4,3/17 kW F400	02455	730/1475	30820/61640	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 400	449	251	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.
¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés