


B AVD 900




Cote B AVD 900

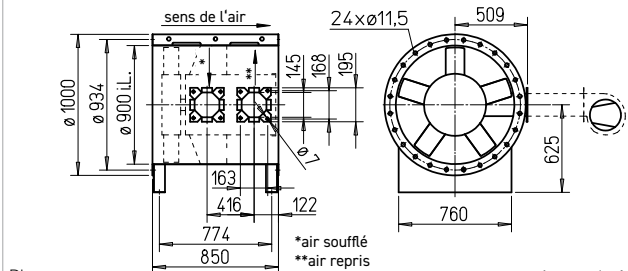


Courbes caractéristiques B AVD 900/4

Fréquence	Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	100	72	86	92	96	94	86	78
L _{WA} 30°	dB(A)	104	76	90	96	100	98	90	82
L _{WA} 35°	dB(A)	105	77	91	97	101	99	91	83

n=1460 1/min

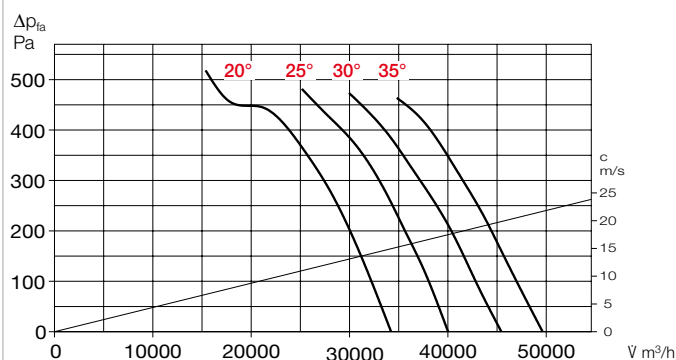

Accessoires pour B AVD 900

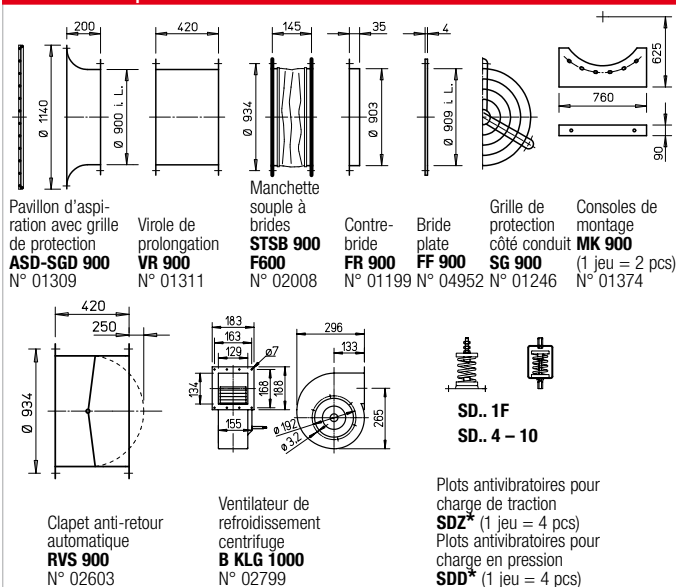

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations Page

Description technique	24 +
Informations pour projets et études	11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Ten-sion nomi-nale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Sché-ma de bran-chem-ent	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction ²⁾		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 900/4-20 F600	02865	1460	34220	5,50	400	10,40	20	776	600	—	210	EVS-SD 028	04559	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 900/4-25 F600	02866	1460	39880	7,50	400	13,90	25	776	600	—	219	EVS-SD 029	04558	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/4-30 F600	02867	1470	45750	11,0	400	20,90	30	776	600	—	252	EVS-SD 030	04557	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 900/4-35 F600	02868	1465	50180	15,0	400	27,90	35	776	600	—	272	EVS-SD 031	04556	SDD 6	01926	SDZ 6	01927

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min). ²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité. ³⁾ degrés