



B AVD 1000




Cote B AVD 1000

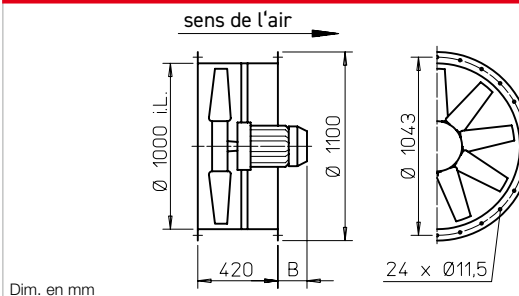

Courbes caractéristiques B AVD 1000/4

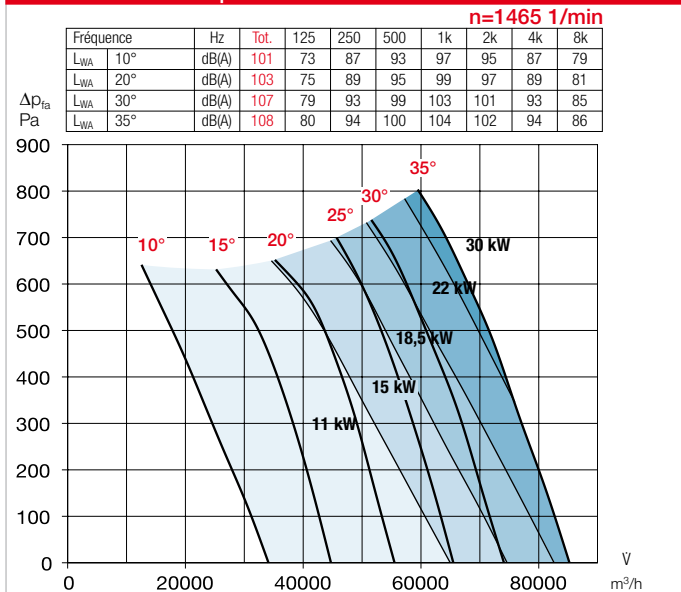

Accessoires pour B AVD 1000

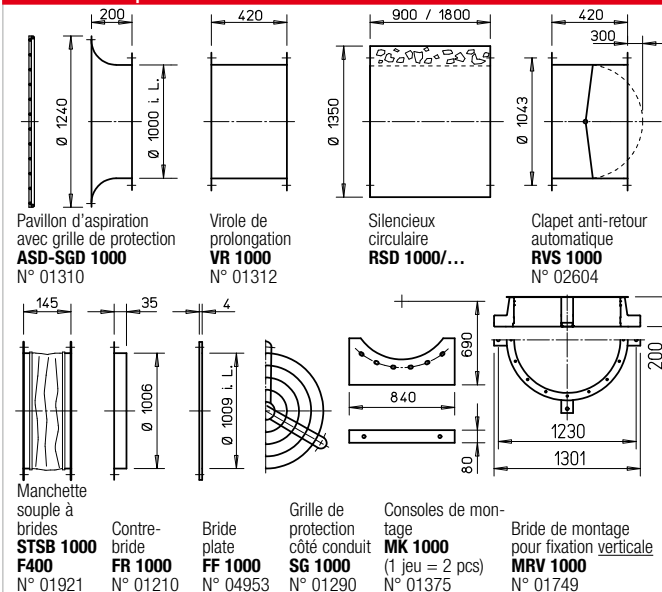

Certification

Certificat de performance :
F300 : 0036-CPR-RG05-03
F400 : 0036-CPR-RG05-06

Informations

Description technique	Page
Informations pour projets et études	24 + 11 ++

Détails accessoires

Acc. de montage	226 ++
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1000/4 11 kW F300	02372	1470	64980	11,0	400	20,9	*	776	40 / 300	383	206	EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 15 kW F300	02373	1465	74630	15,0	400	27,9	*	776	40 / 300	427	228	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 18,5 kW F300	02550	1470	82610	18,5	400	35,1	*	776	40 / 300	449	261	EVS-SD 006	04581	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 22 kW F300	02375	1470	85220	22,0	400	41,0	*	776	40 / 300	487	278	EVS-SD 007	04580	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 30 kW F300	02376	1480	85220	30,0	400	57,1	*	776	40 / 300	552	322	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1000/8/4 3,0/11 kW F300	02377	725/1455	32490/64980	3,0/11,0	400	7,0/21,0	*	777	40 / 300	383	205	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/8/4 4,3/17 kW F300	02378	730/1475	40190/80380	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 300	449	255	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/8/4 5,0/20 kW F300	02379	730/1470	42610/85220	5,0/20,0	400	14,1/38,6	*	777	40 / 300	487	268	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/8/4 6,5/28 kW F300	02380	735/1480	42610/85220	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 300	552	347	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1000/4 11 kW F400	02458	1470	64980	11,0	400	20,9	*	776	40 / 400	383	206	EVS-SD 004	04583	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 15 kW F400	02459	01465	74630	15,0	400	27,9	*	776	40 / 400	427	228	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 18,5 kW F400	02611	1470	82610	18,5	400	35,1	*	776	40 / 400	449	261	EVS-SD 006	04581	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 22 kW F400	02461	1470	85220	22,0	400	41,0	*	776	40 / 400	487	276	EVS-SD 007	04580	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4 30 kW F400	02462	1480	85220	30,0	400	57,1	*	776	40 / 400	552	322	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1000/8/4 3,0/11 kW F400	02464	725/1455	32490/64980	3,0/11,0	400	7,0/21,0	*	777	40 / 400	383	205	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/8/4 4,3/17 kW F400	02465	730/1475	40190/80380	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 400	449	255	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/8/4 5,0/20 kW F400	02466	730/1470	42610/85220	5,0/20,0	400	14,1/38,6	*	777	40 / 400	487	268	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/8/4 6,5/28 kW F400	02467	735/1480	42610/85220	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 400	552	347	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés