


B AVD 1000



Cote B AVD 1000

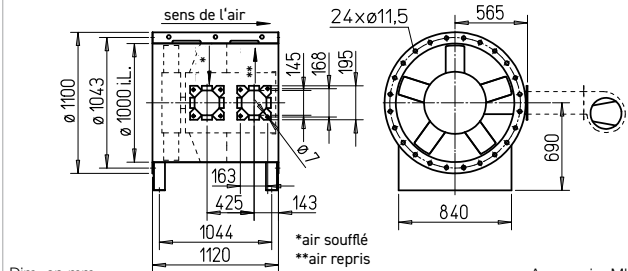


Dim. en mm

Accessoire MK 1000


Courbes caractéristiques B AVD 1000/4

Fréquence	Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	103	75	89	95	99	97	89	81
L _{WA} 30°	dB(A)	107	79	93	99	103	101	93	85
L _{WA} 35°	dB(A)	108	80	94	100	104	102	94	86

n=1470 1/min

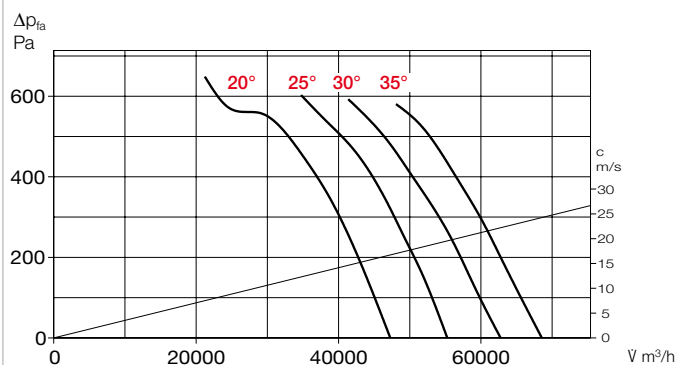

Accessoires pour B AVD 1000

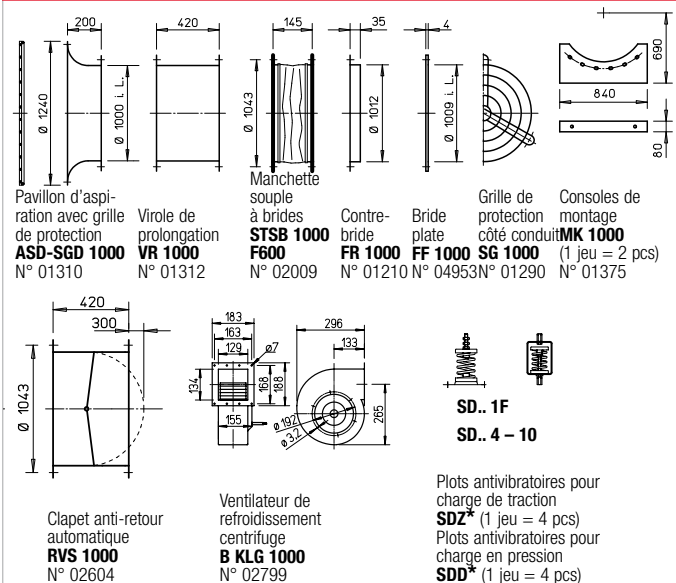

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations

Description technique	Page
Informations pour projets et études	24 + 11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction ²⁾		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1000/4-20 F600	02875	1470	47270	11,0	400	20,90	20	776	600	—	314	EVS-SD 030	04557	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4-25 F600	02876	1465	55090	15,0	400	27,90	25	776	600	—	334	EVS-SD 031	04556	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4-30 F600	02877	1465	62550	15,0	400	27,90	30	776	600	—	334	EVS-SD 031	04556	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1000/4-35 F600	02878	1470	68840	22,0	400	41,00	35	776	600	—	395	EVS-SD 032	04555	SDD 6	01926	SDZ 6	01927

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min).

²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité.

³⁾ degrés