



B AVD 1120



Cote B AVD 1120

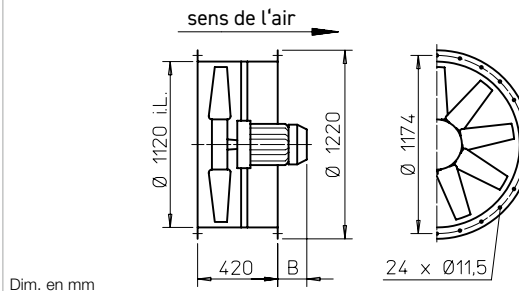


Courbes caractéristiques B AVD 1120/4

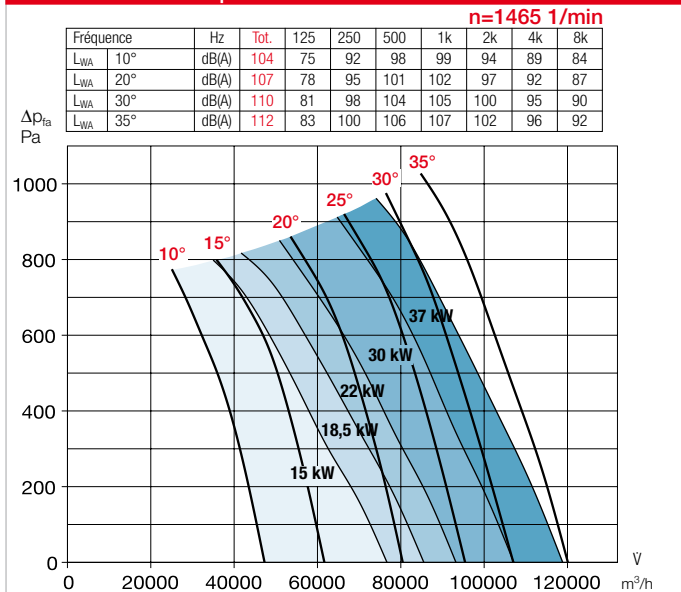

Certification

Certificat de performance :
 F300 : 0036-CPR-RG05-03
 F400 : 0036-CPR-RG05-06

Accessoires pour B AVD 1120

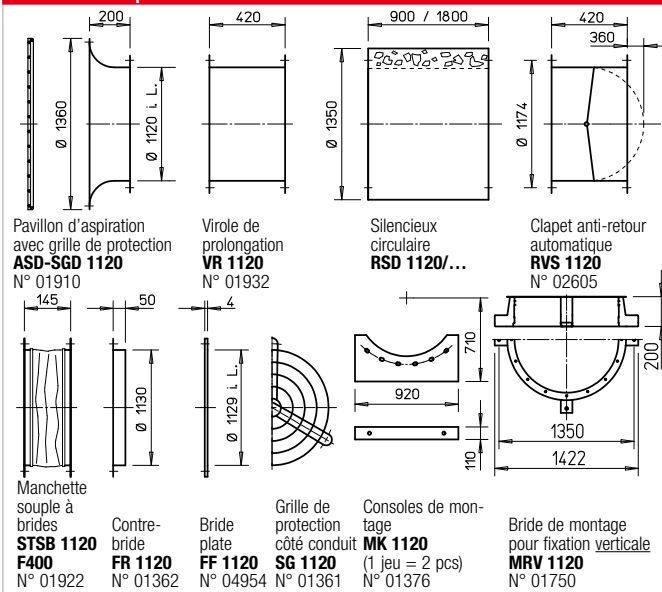

Informations

Description technique	Page
Informations pour projets et études	24 + 11 ++

Détails accessoires

Acc. de montage	226 ++
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puis- sance nominale moteur	Ten- sion nomi- nale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Sché- ma de bran- che- ment	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à- faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction		
		min ⁻¹	V ² m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1120/4 15 kW F300	02383	1465	76680	15,0	400	27,9	*	776	40 / 300	427	258	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1120/4 18,5 kW F300	02551	1470	85520	18,5	400	35,1	*	776	40 / 300	449	291	EVS-SD 006	04581	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1120/4 22 kW F300	02385	1470	93230	22,0	400	41,0	*	776	40 / 300	487	316	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4 30 kW F300	02386	1480	107110	30,0	400	57,1	*	776	40 / 300	552	352	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4 37 kW F300	02387	1480	118850	37,0	400	66,8	*	776	40 / 300	641	491	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1120/8/4 4,3/17 kW F300	02388	730/1475	41550/83100	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 300	449	285	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1120/8/4 5,0/20 kW F300	02389	730/1470	45640/91280	5,0/20,0	400	14,1/38,6	*	777	40 / 300	487	300	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/8/4 6,5/28 kW F300	02390	735/1480	51640/103280	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 300	552	359	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/8/4 9,2/37 kW F300	02391	740/1485	59430/118860	9,2/37,0	400	25,4/74,2	*	777	40 / 300	604	486	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1120/4 15 kW F400	02470	1465	76680	15,0	400	27,9	*	776	40 / 400	427	258	EVS-SD 005	04582	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1120/4 18,5 kW F400	02612	1470	85520	18,5	400	35,1	*	776	40 / 400	449	291	EVS-SD 006	04581	SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1120/4 22 kW F400	02472	1470	93230	18,5	400	41,0	*	776	40 / 400	487	316	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4 30 kW F400	02473	1480	107110	30,0	400	57,1	*	776	40 / 400	552	352	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4 37 kW F400	02474	1480	118850	37,0	400	66,8	*	776	40 / 400	641	491	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1120/8/4 4,3/17 kW F400	02475	730/1475	41550/83100	4,3/17,0	400	12,7/33,4	*	777	40 / 400	449	285	sur demande		SDD 6	01926	SDZ 6	01927
B AVD 1120/8/4 5,0/20 kW F400	02476	730/1470	45640/91280	5,0/20,0	400	14,1/38,6	*	777	40 / 400	487	300	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/8/4 6,5/28 kW F400	02477	735/1480	51640/103280	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 400	552	359	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/8/4 9,2/37 kW F400	02478	740/1485	59430/118860	9,2/37,0	400	25,4/74,2	*	777	40 / 400	604	486	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés