


Cote B AVD 1120




Cote B AVD 1120

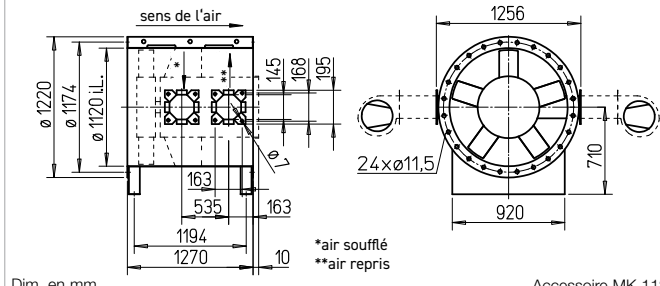


Courbes caractéristiques B AVD 1120/4

Fréquence	Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	107	78	95	101	102	97	92	87
L _{WA} 30°	dB(A)	110	81	98	104	105	100	95	90
L _{WA} 35°	dB(A)	112	83	100	106	107	102	96	92

n=1470 1/min

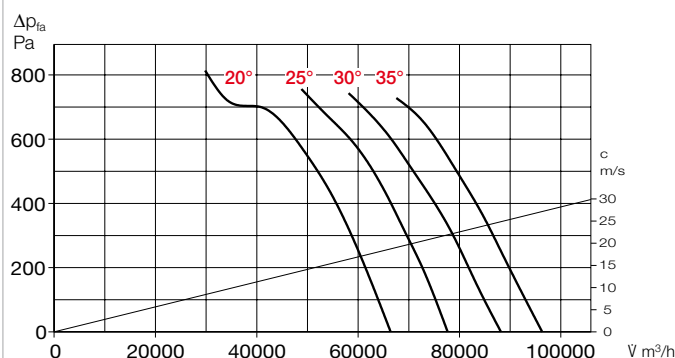

Accessoires pour B AVD 1120

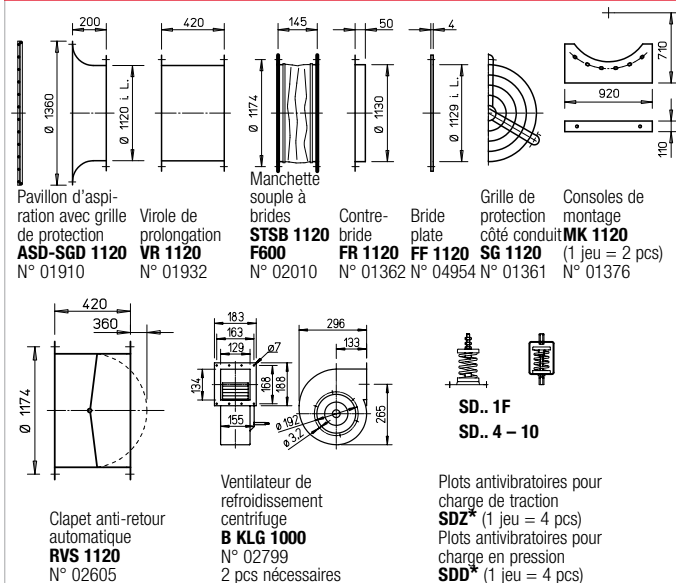

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations Page

Description technique	24 +
Informations pour projets et études	11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse		Plots antivibratoires taille			
														Pression		Traction ²⁾	
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1120/4-20 F600	02885	1470	66180	18,5	400	35,10	20	776	600	—	446	EVS-SD 033 04554	SDD 7 01928	SDZ 7 01929			
B AVD 1120/4-25 F600	02886	1470	77390	22,0	400	41,0	25	776	600	—	468	EVS-SD 034 04552	SDD 7 01928	SDZ 7 01929			
B AVD 1120/4-30 F600	02887	1480	88180	30,0	400	57,10	30	776	600	—	504	EVS-SD 035 04551	SDD 7 01928	SDZ 7 01929			
B AVD 1120/4-35 F600	02888	1480	97370	37,0	400	66,80	35	776	600	10	645	EVS-SD 036 04550	SDD 8 01930	SDZ 8 01931			

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min). ²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité. ³⁾ degrés