
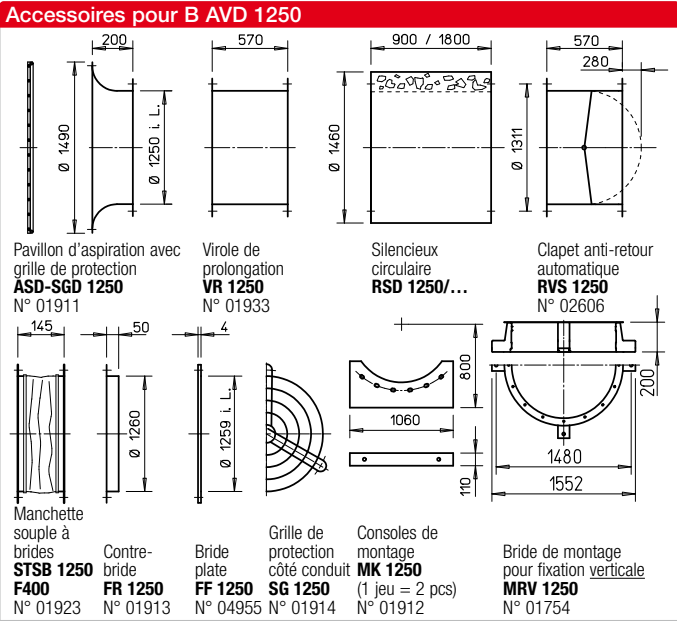
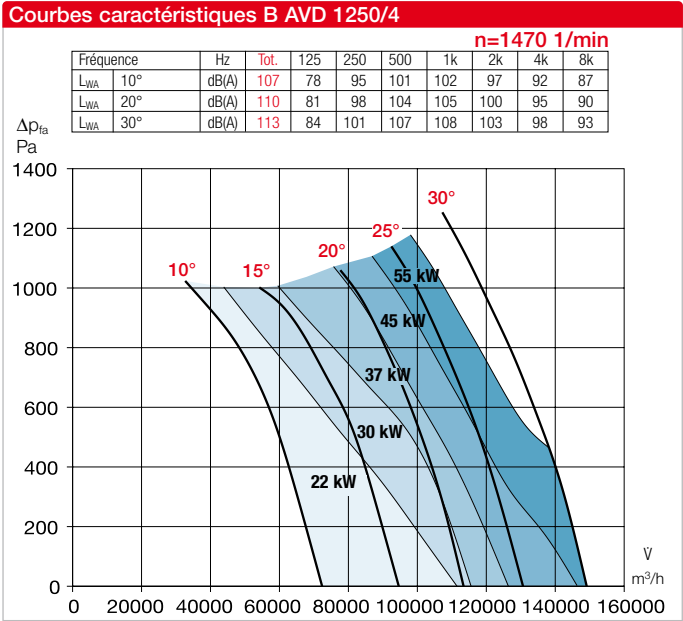


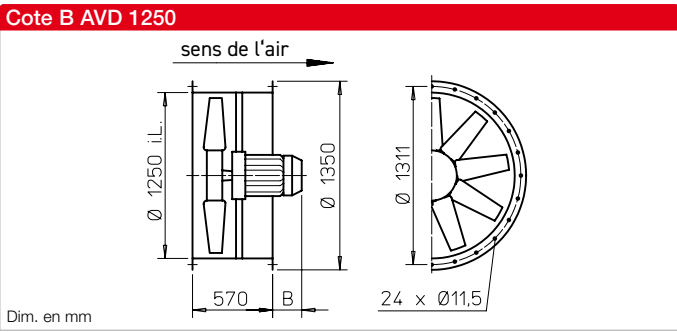

Certification
Certificat de performance :
F300 : 0036-CPR-RG05-03
F400 : 0036-CPR-RG05-06

Informations	Page	Détails accessoires	
Description technique	24 +	Acc. de montage	226 ++
Informations pour projets et études	11 ++	Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1250/4 22 kW F300	02555	1470	111520	22,0	400	41,0	*	776	40 / 300	487	335	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 30 kW F300	02392	1480	115590	30,0	400	57,1	*	776	40 / 300	552	378	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 37 kW F300	02393	1480	126420	37,0	400	66,8	*	776	40 / 300	641	517	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 45 kW F300	02394	1475	146350	45,0	400	80,9	*	776	40 / 300	641	522	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 55 kW F300	02395	1480	149140	55,0	400	98,6	*	776	40 / 300	720	641	EVS-SD 010	04577	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1250/8/4 6,5/28 kW F300	02396	735/1480	56670/113340	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 300	552	384	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/8/4 9,2/37 kW F300	02397	740/1485	63210/126420	9,2/37,0	400	25,4/74,2	*	777	40 / 300	604	510	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 11/44 kW F300	02398	740/1480	71870/143740	11,0/44,0	400	27,2/80,2	*	777	40 / 300	604	577	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 14,7/55 kW F300	02399	735/1480	74570/149140	14,7/55,0	400	36,5/100	*	777	40 / 300	678	645	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1250/4 22 kW F400	02613	1470	111520	22,0	400	41,0	*	776	40 / 400	487	335	EVS-SD 007	04580	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 30 kW F400	02480	1480	115590	30,0	400	57,1	*	776	40 / 400	552	378	EVS-SD 008	04579	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/4 37 kW F400	02481	1480	126420	37,0	400	66,8	*	776	40 / 400	641	517	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 45 kW F400	02482	1475	146350	45,0	400	80,9	*	776	40 / 400	641	522	EVS-SD 009	04578	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4 55 kW F400	02483	1480	149140	55,0	400	98,6	*	776	40 / 400	720	641	EVS-SD 010	04577	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 1250/8/4 6,5/28 kW F400	02484	735/1480	56670/113340	6,5/28,0	400	18,0/52,0	*	777	40 / 400	552	384	sur demande		SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1250/8/4 9,2/37 kW F400	02485	740/1485	63210/126420	9,2/37,0	400	25,4/74,2	*	777	40 / 400	604	510	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 11/44 kW F400	02486	740/1480	71870/143740	11,0/44,0	400	27,2/80,2	*	777	40 / 400	604	577	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/8/4 14,7/55 kW F400	02487	735/1480	74570/149140	14,7/55,0	400	36,5/100	*	777	40 / 400	678	645	sur demande		SDD 8	01930	SDZ 8	01931

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés