



B AVD 1250




Cote B AVD 1250

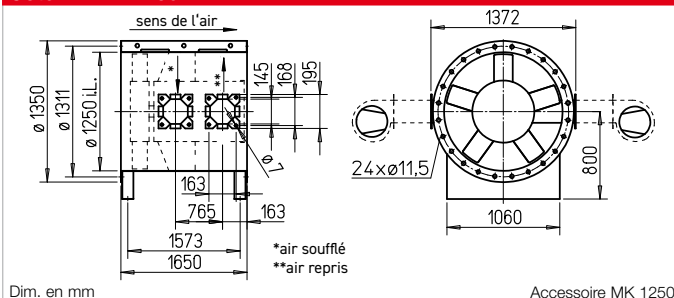

Courbes caractéristiques B AVD 1250/4

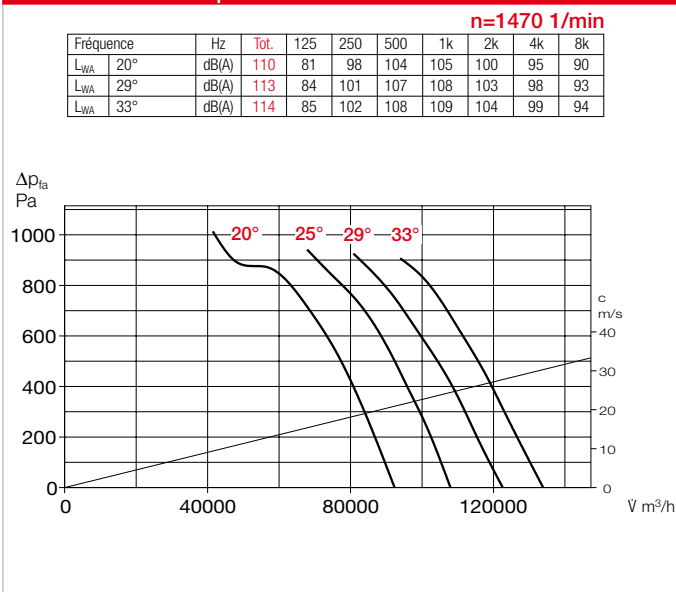

Accessoires pour B AVD 1250

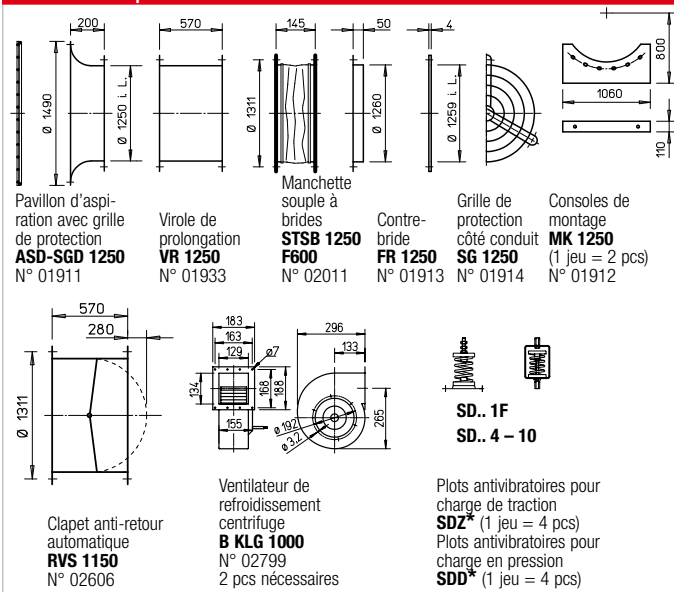

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations

Description technique	Page
24 +	
Informations pour projets et études	11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type N° réf.	Pression	N° réf.	Traction ²⁾	N° réf.
F600 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																
B AVD 1250/4-20 F600	02893	1480	92320	30	400	57,10	20	776	600	—	595	EVS-SD 035 04551	SDD 8 01930		SDZ 8 01931	
B AVD 1250/4-25 F600	02894	1480	108330	37	400	66,80	25	776	600	—	715	EVS-SD 036 04550	SDD 8 01930		SDZ 8 01931	
B AVD 1250/4-29 F600	02895	1475	123000	45	400	80,90	29	776	600	—	736	EVS-SD 036 04550	SDD 8 01930		SDZ 8 01931	
B AVD 1250/4-33 F600	02896	1480	135830	55	400	98,60	33	776	600	—	850	EVS-SD 037 04549	SDD 8 01930		SDZ 8 01931	

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min).

²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité.

³⁾ degrés