


B AVD 560



Dimensions B AVD 560

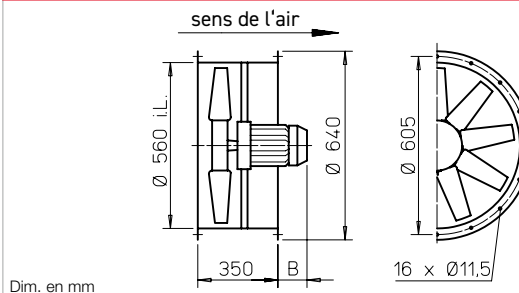


Dim. en mm


Courbes caractéristiques B AVD 560/4

n=1420 1/min

Fréquence	Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	10°	dB(A)	80	60	66	75	72	68	64
L _{WA}	20°	dB(A)	83	63	69	78	75	71	67
L _{WA}	30°	dB(A)	87	67	73	82	79	75	71
L _{WA}	35°	dB(A)	89	69	75	84	81	77	73

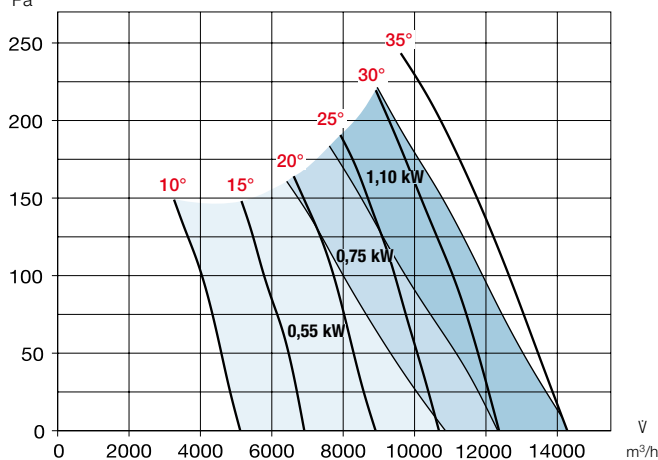

Accessoires pour B AVD 560

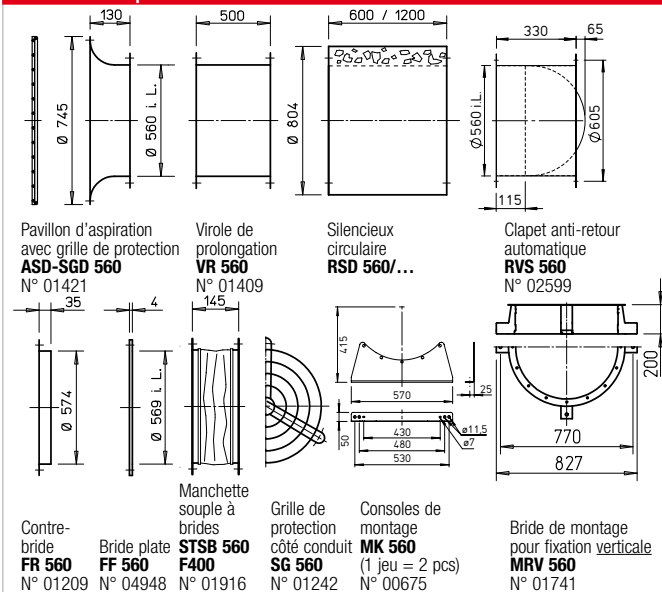

■ Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.

Certificat de performance :
F300 : 0036-CPR-RG05-03
F400 : 0036-CPR-RG05-06

■ Informations

Page

Description technique 20 +
Informations pour projets et études 8 ++

■ Détails accessoires

Acc. de montage 232 ++
Silencieux 242 +
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation 250 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Dim. B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse		Plots antivibratoires taille			
														Pression	Traction		
		min ⁻¹	V ² m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
🔥F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 560/4 0,55 kW F300	02525	1420	10870	0,55	400	1,23	*	776	40 / 300	41	39	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 0,75 kW F300	02324	1420	12340	0,75	400	1,62	*	776	40 / 300	41	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 1,1 kW F300	02325	1455	14280	1,1	400	2,35	*	776	40 / 300	59	46	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
🔥F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander ) , 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 560/8/4 0,15/0,6 kW F300	02526	710/1440	5570/11140	0,15/0,6	400	0,76/1,76	*	777	40 / 300	41	42	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,2/0,8 kW F300	02327	690/1415	6380/12760	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 300	41	42	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,3/1,2 kW F300	02328	705/1430	7140/14280	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 300	59	46	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,4/1,6 kW F300	02329	700/1420	7140/14280	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 300	84	48	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
🔥F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 560/4 0,55 kW F400	02556	1420	10870	0,55	400	1,23	*	776	40 / 400	41	39	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 0,75 kW F400	02406	1435	12340	0,75	400	1,70	*	776	40 / 400	75	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 1,1 kW F400	02407	1455	14280	1,1	400	2,35	*	776	40 / 400	59	46	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
🔥F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander ) , 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 560/8/4 0,15/0,6 kW F400	02557	710/1440	5570/11140	0,15/0,6	400	0,76/1,76	*	777	40 / 400	41	42	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,2/0,8 kW F400	02409	690/1415	6380/12760	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 400	41	42	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,3/1,2 kW F400	02410	705/1430	7140/14280	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 400	59	46	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,4/1,6 kW F400	02411	700/1420	7140/14280	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 400	84	48	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés