



B AVD 630



Dimensions B AVD 630

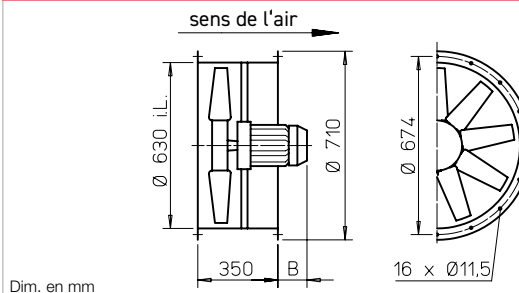


Courbes caractéristiques B AVD 630/4

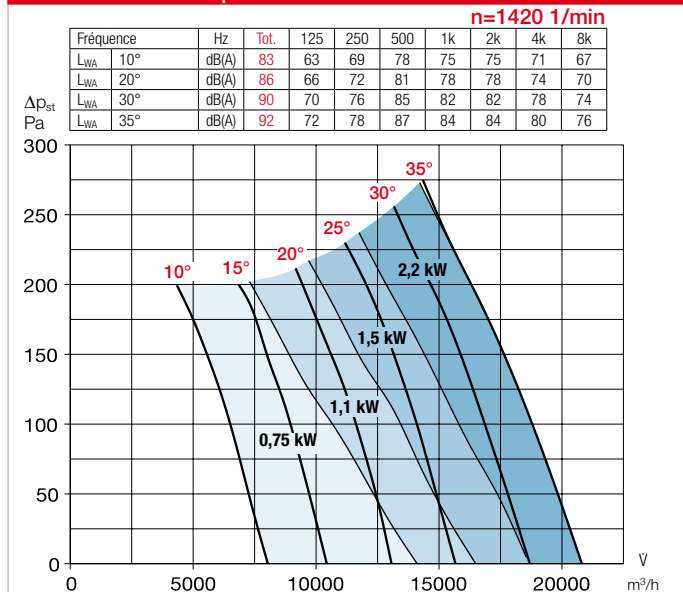

■ Certification

Les modèles B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F300 : 0036-CPR-RG05-03
F400 : 0036-CPR-RG05-06

Accessoires pour B AVD 630

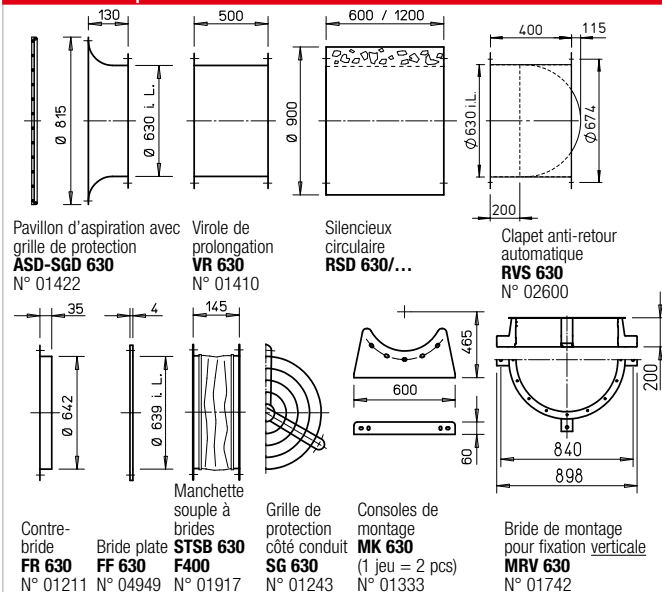

■ Informations

Description technique	Page
Informations pour projets et études	20 + 8 ++

■ Détails accessoires

Acc. de montage	232 ++
Silencieux	242 +
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	250 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Dim. B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 630/4 0,75 kW F300	02527	1420	14110	0,75	400	1,62	*	776	40 / 300	41	43	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,1 kW F300	02335	1455	16500	1,1	400	2,35	*	776	40 / 300	59	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,5 kW F300	02336	1450	18700	1,5	400	3,17	*	776	40 / 300	84	52	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 2,2 kW F300	02337	1435	21030	2,2	400	4,56	*	776	40 / 300	121	61	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 630/8/4 0,2/0,8 kW F300	02338	690/1415	7210/14420	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 300	41	44	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,3/1,2 kW F300	02339	705/1430	8510/17020	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 300	59	49	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,4/1,6 kW F300	02528	700/1420	9520/19040	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 300	84	50	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,55/2,2 kW F300	02340	700/1430	10410/20810	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 300	121	55	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 630/4 0,75 kW F400	02558	1435	14110	0,75	400	1,70	*	776	40 / 400	75	43	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,1 kW F400	02417	01455	16500	1,1	400	2,35	*	776	40 / 400	59	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,5 kW F400	02418	1450	18700	1,5	400	3,17	*	776	40 / 400	84	52	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 2,2 kW F400	02419	1435	20810	2,2	400	4,56	*	776	40 / 400	121	61	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 630/8/4 0,2/0,8 kW F400	02420	690/1415	7210/14420	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 400	41	44	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,3/1,2 kW F400	02421	705/1430	8510/17020	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 400	59	49	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,4/1,6 kW F400	02559	700/1420	9520/19040	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 400	84	50	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,55/2,2 kW F400	02422	700/1430	10410/20810	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 400	121	55	sur demande		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés