

RMR, Art.Nr. 4984 005

Versorgung 9-33V DC

Ruhestrom ca. 30 μ A

Alarmstrom 20 mA

C - open Kollektor-Ausgang,
schaltet bei Alarm gegen (-)
(max. Ausgangsbelastung 50mA)

T - unbenutzt

\perp - unbenutzt

Schaltschrank-
Auswerteeinheit


GND (Auswertung)
+

2

z.B. J-Y(ST)Y 0,8mm²
ggf. Verdrahtung
mit Funktionserhalt


RMR

Art.Nr. 4984 005

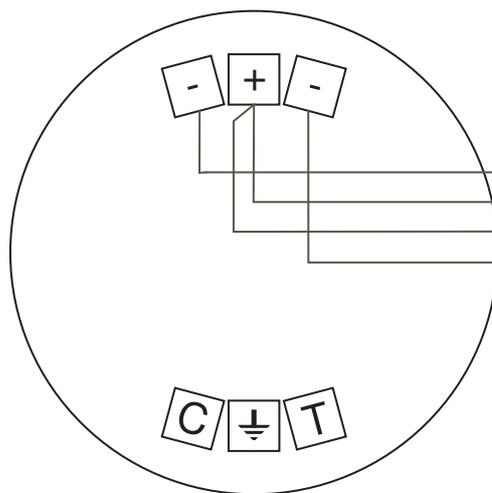

RMR


Art.Nr. 4984 005

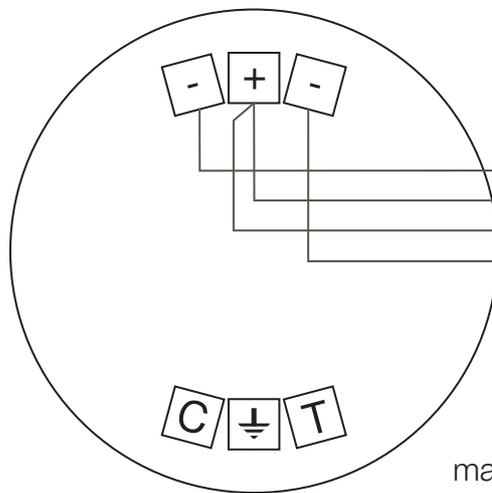

max. Melderanzahl
siehe Anleitung der
Auswerteeinheit

RMR

Art.Nr. 4984 005

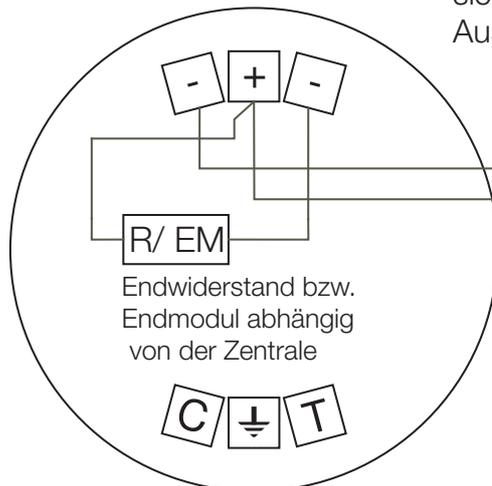

Endwiderstand bzw.
Endmodul abhängig
von der Zentrale

Der Anschluss der
Geräte erfolgt
am Meldersockel