

Achtung !
Am Betriebsschalter
die Seite der Steuerleitung
mit Etikett verwenden !




Betriebsschalter

KWL-WSU

Best.Nr. 0856

Wochenzeitschaltuhr
Nachtabsenkung,
optional

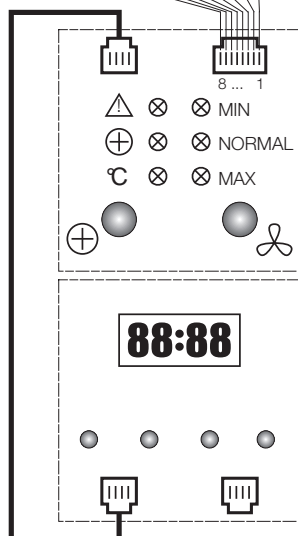

Zusatzmodul Party und Absenkung

8 x 0,25 mm²

or

bl

gn

br

ge

rt

ws

sw

8
7
6
5
4
3
2
1

ZMPA

⊗ Absenken

⊗ Party

LED Anzeige
der Betriebsart

L' N N N L'

Grundlüftung
manuell,
= Stufe 1
(kleinste Drehzahl)

L1
N

Party
manuell,
= Stufe 3,
(volle Drehzahl)

Party übersteuert immer
die Grundlüftung,
auch die der Uhr !

8 x 0,25 mm²

or

bl

gn

br

ge

rt

ws

sw

8
7
6
5
4
3
2
1



Wichtiger Hinweis !

Die Steuerleitung sollte abgeschirmt sein.

Nie parallel zu Netzleitungen verlegen !

Maximale Länge Schalter zu KWL250 ca. 50m.

alternativ zum Stecker
über Klemmen anzuschließen

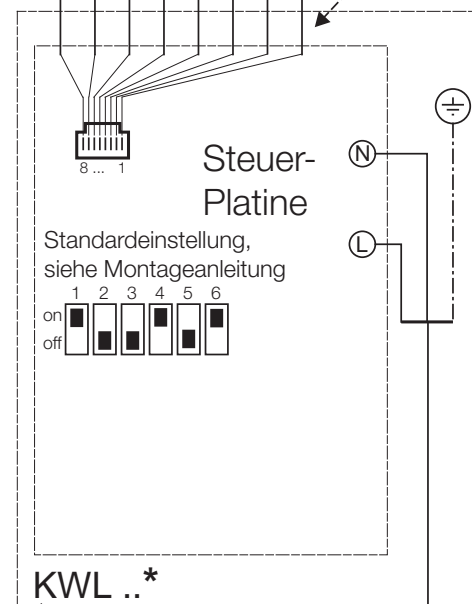

*

Type	Version
KWL 250 ...	alle, <u>außer</u> ..K Type
KWLC 350 ...	ab Ver. 001
KWLC 650 ...	ab Ver. 001

