


Conduits plats FK

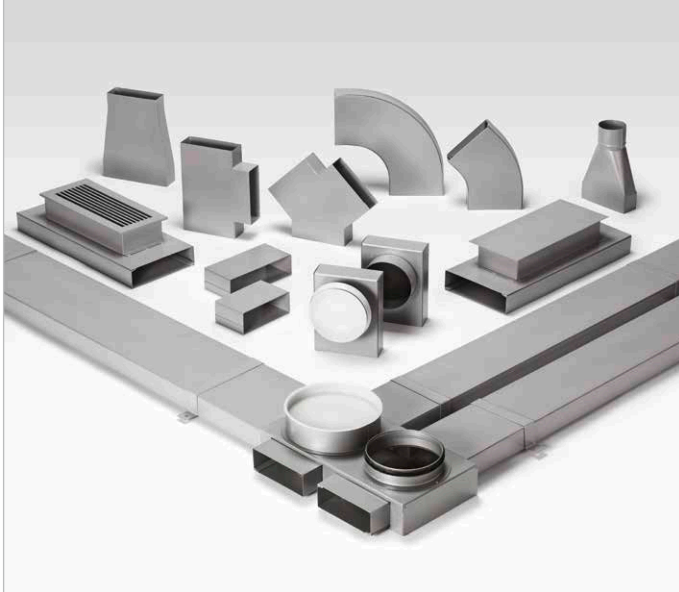

Système de conduits plats en acier galvanisé, spécialement conçu pour la ventilation domestique. Solution idéale pour les réseaux aérauliques sous dalle, notamment dans les constructions neuves.

■ Caractéristiques

□ Tous les composants sont en tôle d'acier galvanisé, résistant à la corrosion et ininflammables.


■ Deux tailles disponibles

- FK 150 x 50 mm pour les débits jusqu'à 90 m³/h.
- FK 200 x 50 mm pour les débits jusqu'à 140 m³/h.

■ Conception des conduits et montage

- Des éléments plats et rigides permettent une pose facile en dalle béton.
- Raccordement par raccords extérieurs. Pièce de forme avec manchons moulés (profondeur d'encastrement env. 35 mm). Les parois intérieures lisses permettent des résistances faibles au passage de l'air et évitent les dépôts de saletés. Cependant, un éventuel nettoyage (désinfection) est possible.
- Le coffret de distribution pour l'air repris et l'air soufflé, à installer à chaque étage, facilite le tracé des conduits.
- Pour protéger les pièces sensibles au bruits, telles que p. ex. les chambres à coucher, il est possible d'intégrer des silencieux plats spéciaux (FK-SD) dans les conduits.

Conduit plat




Dimensions en mm

Conduit plat

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Longueur
150 x 50 m				
FK 150	02905	150	50	1500
200 x 50 mm				
FK 200	02906	200	50	1500

Coude, horizontal à 45°



Coude, horizontal à 45°

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Rayon
150 x 50 m				
FK-BH 150/45	02910	153	53	45°
200 x 50 mm				
FK-BH 200/45	02912	203	53	45°


Raccord



Raccord

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Longueur
150 x 50 m				
FK-V 150	02941	153	53	200
200 x 50 mm				
FK-V 200	02942	203	53	200


Coude, vertical à 90°



Coude, vertical à 90°

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Rayon
150 x 50 m				
FK-BV 150/90	02919	153	103	90°
200 x 50 mm				
FK-BV 200/90	02920	203	103	90°


Étrier de fixation



Étrier de fixation

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Longueur
150 x 50 m				
FK-B 150	02907	151	52	30
200 x 50 mm				
FK-B 200	02908	201	52	30


Coude, vertical à 45°



Coude, vertical à 45°

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Rayon
150 x 50 m				
FK-BV 150/45	02917	153	73	45°
200 x 50 mm				
FK-BV 200/45	02918	203	73	45°


Coude, horizontal à 90°



Coude, horizontal à 90°

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		Largeur	Hauteur	Rayon
150 x 50 m				
FK-BH 150/90	02909	153	53	90°
200 x 50 mm				
FK-BH 200/90	02911	203	53	90°

Dérivation en Y



Dérivation en Y

Type	N° Réf.	Dimensions en mm		
		A	B	C
150 x 50 m				
FK-Y 150/150/150	02927	153	153	153
200 x 50 mm				
FK-Y 200/150/150	02929	153	153	203

Raccord en T

Dimensions en mm

Raccord en T		N° Dimensions en mm				
Type	N° Réf.	A	B	C	E	
FK-T 150/150/150	02921	153	153	153	250	
FK-T 150/150/200	02923	153	153	203	390	
FK-T 150/200/150	02926	153	203	153	300	
FK-T 200/150/200	02925	203	153	203	250	
FK-T 150/200/200	02924	153	203	203	440	
FK-T 200/200/200	02922	203	203	203	300	

Adaptateur

Adaptateur		N° Dimensions en mm		
Type	N° Réf.	A	ØB	C
150 x 50 mm				
FK-Ü 75/150	02948	153	78	260
FK-Ü 100/150	02996	153	103	260
200 x 50 mm				
FK-Ü 100/200	02997	203	103	260
FK-Ü 125/200	02998	203	128	260

Réduction

Réduction		N° Dimensions en mm	
Type	N° réf.	Longueur	Hauteur
Réducteur symétrique			
FK-RS 200/150	02932	260	53
Réducteur asymétrique			
FK-RA 200/150	02933	260	53

Grille intérieure

Grille à fixer au mur ou au plafond		N° Dimensions en mm	
Type	N° Réf.	Couleur	A B
200 x 50 mm			
FK-WA 200 W	09350	Blanc	250 103
FK-WA 200 AL	09351	Aluminium	250 103

Coude vertical mixte

Coude vertical mixte avec raccord conduit circulaire		N° Dimensions en mm	
Type	N° réf.	Ø D	L
150 x 50 mm			
FK-ER 150/100	02934	99	200
FK-ER 150/125	02935	124	200
200 x 50 mm			
FK-ER 200/160	02936	159	220

Silencieux

Silencieux		N° Dimensions en mm	
Type	N° réf.	A	B
150 x 50 mm			
FK-SD 150	02945	153	53
200 x 50 mm			
FK-SD 200	02946	203	53

Coude vertical mixte

Coude vertical mixte avec raccord bouche de ventilation		N° Dimensions en mm	
Type	N° réf.	Ø D	L
150 x 50 mm			
FK-EV 150/100	02937	102	200
FK-EV 150/125	02938	127	200
200 x 50 mm			
FK-EV 200/100	02939	102	200
FK-EV 200/125	02940	127	200

Coffret de distribution

raccord supplémentaire

Coffret de distribution		N° réf.	
Type	N° réf.		
FK-VK	02987		
Fournis avec le FK-VK			
4 piquages 150 x 50 (dont 2 non montés)			
1 piquage 200 x 50 et une trappe de visite			
Raccord plat supplémentaire pour coffret de passage			
FK-ZS	02947		

Trappe de visite

Trappe de visite avec Té à 90° vertical		N° Dimensions en mm				
Type	N° Réf.	A	B	C	D	L
150 x 50 mm						
FK-RZ 150	02930	153	53	347	137	500
200 x 50 mm						
FK-RZ 200	02931	203	53	347	137	500

La cote E peut être modifiée de 105 à 130 mm.

Couvercle

Couvercle		N° réf.	
Type	N° réf.		
150 x 50 mm			
FK-ED 150	02943		
200 x 50 mm			
FK-ED 200	02944		

Grille de sol

Grille de sol en aluminium avec boîtier d'encastrement		N° Dimensions en mm				
Type	N° Réf.	A	B	C	D	L
150 x 50 mm						
FK-BA 150	02986	153	53	348	152	500

La cote E peut être modifiée de 112 à 152 mm.

Ruban d'étanchéité

Ruban d'étanchéité/adhésif		N° réf.	
Type	N° réf.		
Bande rétractable à froid			
KSB	09343	50 mm de largeur, 15 mct	
Bande rétractable à froid en aluminium			
KSB ALU	09344	50 mm de largeur, 15 mct	
Ruban adhésif			
KLB	00619	50 mm de largeur, 20 mct	