

AIR1-CO DX XHP



AIR1-CO DX XH



■ **Kühlregister Change-over**


Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung/Heizung) der Zuluft. Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes möglich. Zur Verwendung von gängigen Kältemitteln geeignet (Auswahlliste siehe www.AIR1.Select.com). Gehäuse in stabiler Panelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Kondensatanschluss 32 mm. Kühlregister für Innen- und Außenaufstellung geeignet. Hinweis: Für die Außenaufstellung wird ein Wetterschutzdach benötigt.

Notwendiges Zubehör für alle AIR1-CO DX XH...: AIR1-SM DX (Art-Nr. 40408) (nicht erforderlich für AIR1-CO DX XHP..)


Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS B (Art-Nr. 07169).

Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com

Maße AIR1-CO DX XHP

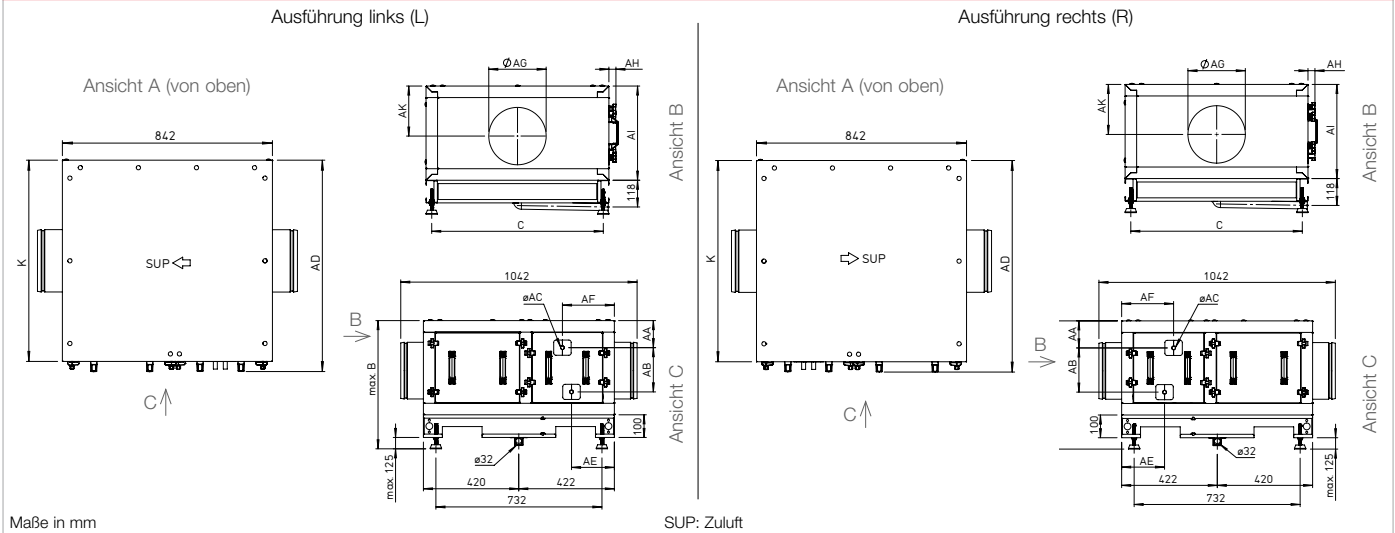

Maße AIR1-CO DX XH

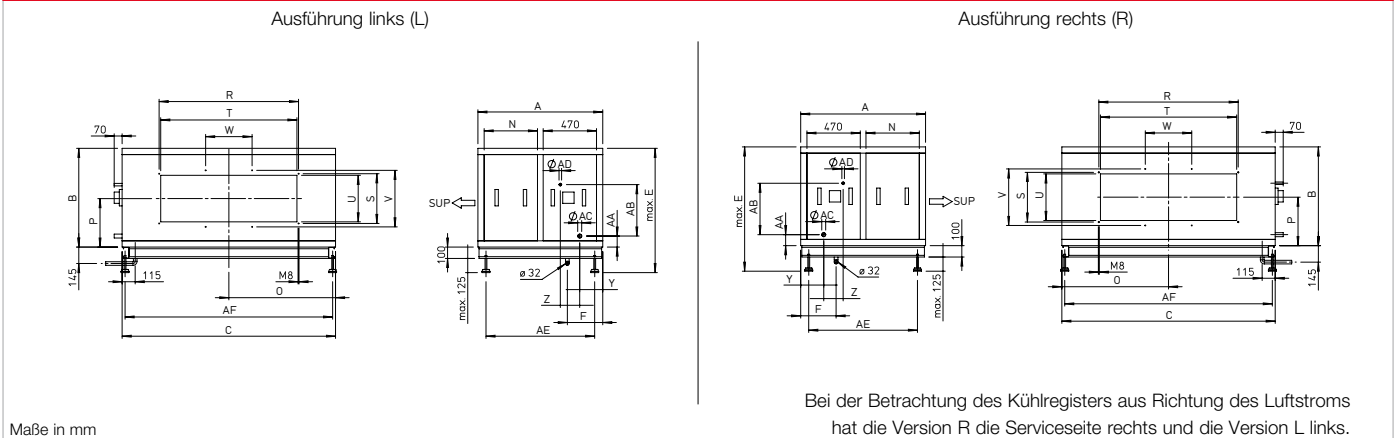

■ Technische Daten						
Type	Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht (ohne Flüssigkeit)	Füllmenge	Ø Anschluss Auslass	Ø Anschluss Einlass
AIR1-CO DX XHP 750 L	40554	links	68,0 kg	1,3 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 750 R	40555	rechts	68,0 kg	1,3 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 1000 L	40565	links	78,0 kg	1,6 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 1000 R	40566	rechts	78,0 kg	1,6 l	16 mm	16 mm
AIR1-CO DX XHP 1500 L	40578	links	90,0 kg	2,8 l	19 mm	19 mm
AIR1-CO DX XHP 1500 R	40579	rechts	90,0 kg	2,8 l	19 mm	19 mm
AIR1-CO DX XHP 2500 L	40589	links	95,0 kg	3,6 l	28 mm	28 mm
AIR1-CO DX XHP 2500 R	40590	rechts	95,0 kg	3,6 l	28 mm	28 mm
AIR1-CO DX XH 1000 L	40374	links	56,0 kg	1,11 l	16 mm	9,5 mm
AIR1-CO DX XH 1000 R	40382	rechts	56,0 kg	1,11 l	16 mm	9,5 mm
AIR1-CO DX XH 1500 L	40375	links	63,0 kg	1,49 l	16 mm	9,5 mm
AIR1-CO DX XH 1500 R	40383	rechts	63,0 kg	1,49 l	16 mm	9,5 mm
AIR1-CO DX XH 2500 L	40376	links	85,0 kg	2,47 l	19 mm	12 mm
AIR1-CO DX XH 2500 R	40384	rechts	85,0 kg	2,47 l	19 mm	12 mm
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	links	110,0 kg	3,3 l	22 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	rechts	110,0 kg	3,3 l	22 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	links	145,0 kg	5,0 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	rechts	145,0 kg	5,0 l	28 mm	16 mm
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	links	173,0 kg	7,8 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	rechts	173,0 kg	7,8 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	links	211,0 kg	10,5 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	rechts	211,0 kg	10,5 l	28 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	links	250,0 kg	13,2 l	35 mm	22 mm
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	rechts	250,0 kg	13,2 l	35 mm	22 mm

■ Maße XHP														
Type	Bestell-Nr.	B	C	K	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK
AIR1-CO DX XHP 750 L	40554	640	756	806	119	195	16	848	189	229	250	31	415	221
AIR1-CO DX XHP 750 R	40555	640	756	806	119	195	16	848	189	229	250	31	415	221
AIR1-CO DX XHP 1000 L	40565	684	816	866	106	264	16	955	180	217	250	89	458	214
AIR1-CO DX XHP 1000 R	40566	684	816	866	106	264	16	955	180	217	250	89	458	214
AIR1-CO DX XHP 1500 L	40578	743	831	881	217	197	19	950	192	233	355	69	518	268
AIR1-CO DX XHP 1500 R	40579	743	831	881	217	197	19	950	192	233	355	69	518	268
AIR1-CO DX XHP 2500 L	40589	847	815	865	198	328	28	929	183	251	400	42	622	319
AIR1-CO DX XHP 2500 R	40590	847	815	865	198	328	28	929	183	251	400	42	622	319

■ Maße XH												
Type	Bestell-Nr.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S	T
AIR1-CO DX XH 1000 L	40374	1000	490	635	715	312	370	318	215	343	238	315
AIR1-CO DX XH 1000 R	40382	1000	490	635	715	312	370	318	215	343	238	315
AIR1-CO DX XH 1500 L	40375	1000	570	642	795	312	370	323	265	378	338	350
AIR1-CO DX XH 1500 R	40383	1000	570	642	795	312	370	323	265	378	338	350
AIR1-CO DX XH 2500 L	40376	1000	620	862	845	312	370	433	300	498	338	470
AIR1-CO DX XH 2500 R	40384	1000	620	862	845	312	370	433	300	498	338	470
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438	580
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438	580
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438	580
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438	580
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438	855
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438	855
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438	1055
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438	1055
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438	1200
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438	1200

Type	Bestell-Nr.	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
AIR1-CO DX XH 1000 L	40374	210	–	–	207	65	111	153	16	9,5	858	587
AIR1-CO DX XH 1000 R	40382	210	–	–	207	65	111	153	16	9,5	858	587
AIR1-CO DX XH 1500 L	40375	310	–	–	207	59	101	244	16	9,5	858	594
AIR1-CO DX XH 1500 R	40383	310	–	–	207	59	101	244	16	9,5	858	594
AIR1-CO DX XH 2500 L	40376	310	–	–	205	65	105	290	19	12	858	814
AIR1-CO DX XH 2500 R	40384	310	–	–	205	65	105	290	19	12	858	814
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	410	–	–	203	70	107	338	22	16	958	919
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	410	–	–	203	70	107	338	22	16	958	919
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	410	–	–	203	66	110	525	28	16	958	969
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	410	–	–	203	66	110	525	28	16	958	969
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	410	498	–	210	174	87	463	28	22	958	1179
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	410	498	–	210	174	87	463	28	22	958	1179
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	410	498	361	210	154	97	448	28	22	958	1479
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	410	498	361	210	154	97	448	28	22	958	1479
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	410	498	409	203	171	97	453	35	22	958	1829
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	410	498	409	203	171	97	453	35	22	958	1829