


ASD-SGD und ASD-RL

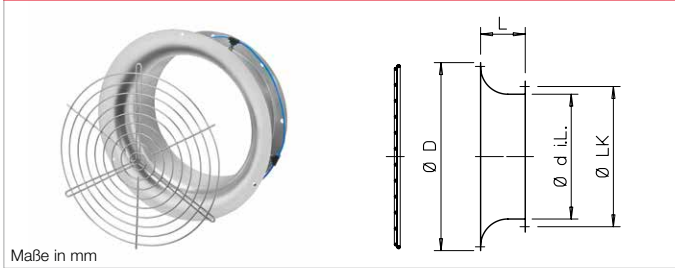


■ **Ansaugdüse mit Schutzgitter** und großem Einlauffradius. Aus Stahlblech gedrückt, feuerverzinkt. Anschlussseitig mit Flansch nach DIN 24155, Bl. 2. Schutzgitter zur saugseitigen Abdeckung,

DIN EN ISO 13857 entsprechend. Variante ASD-RL mit Ringleitung und Schutzgitter zur Volumstrommessung vorbereitet. Zubehör EDR, Best.-Nr. 01437.

Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Ø D	L	Ø d i.L.	Ø LK	Gewicht**
ASD 200*	01388	—	—	310	140	203	235	0,9
ASD-SGD 225	01413	—	—	345	140	225	259	2,5
ASD-SGD 250	01414	—	—	370	140	250	286	2,8
ASD-SGD 280	01415	ASD-RL 280	40622	400	140	280	322	3,2
ASD-SGD 315	01416	ASD-RL 315	40623	435	140	315	356	3,5
ASD-SGD 355	01417	ASD-RL 355	40624	475	140	355	395	4,0
ASD-SGD 400	01418	ASD-RL 400	40625	545	140	400	438	4,5
ASD-SGD 450	01419	ASD-RL 450	40626	595	140	450	487	5,7
ASD-SGD 500	01420	ASD-RL 500	40627	625	140	500	541	6,3
ASD-SGD 560	01421	ASD-RL 560	40628	745	130	560	605	7,0
ASD-SGD 630	01422	ASD-RL 630	40629	815	130	630	674	7,6
ASD-SGD 710	01423	ASD-RL 710	40630	955	200	710	751	19,5
ASD-SGD 800	01424	ASD-RL 800	40631	1060	200	800	837	22,3
ASD-SGD 900	01309	ASD-RL 900	40632	1140	200	900	934	25,0
ASD-SGD 1000	01310	ASD-RL 1000	40633	1240	200	1000	1043	28,5

* ohne Schutzgitter. ** Gewicht ca. in kg

SG

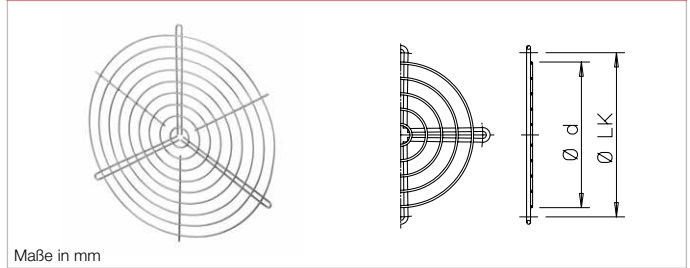

■ **Schutzgitter** zur ausblasseitigen Abdeckung. Pulverbeschichtet, Farbe: silber-metallic (ab Ø 800 verzinkt).

Abmessungen und Befestigungs-laschen auf Ventilator-Flanschrohr-NG DIN 24155, Bl. 2 abgestimmt. DIN EN ISO 13857 entsprechend.

Type	Best.-Nr.	Ø D	Ø LK	Gewicht ca. kg	Anzahl der Befestigungspunkte
SG 200	01216	190	235	0,1	3
SG 225	01215	224	259	0,2	3
SG 250	01236	241	286	0,2	3
SG 280	01428	270	322	0,3	4
SG 315	01237	310	356	0,4	4
SG 355	01238	350	395	0,4	4
SG 400	01239	390	438	0,5	3
SG 450	01240	450	487	0,6	3
SG 500	01241	490	541	0,7	3
SG 560	01242	550	605	0,9	4
SG 630	01243	630	674	1,5	4
SG 710	01244	710	751	1,8	4
SG 800	01245	790	837	2,2	4
SG 900	01246	890	934	2,7	4
SG 1000	01290	990	1043	3,5	4

RVS



■ **Selbsttätige Rohrverschlussklappe mit Federrückstellung**¹⁾ Horizontal in jede Richtung, vertikal mit Durchströmung von unten nach oben einbaubar. Klappenöffnung in Strömungsrichtung; automatische Funktion durch Ventilatorbetrieb.


Federmechanismus außerhalb Luftstrom. Zuhaltekräft entspr. Ventilatorleistung und Einbaulage einstellbar. Klappen und Gehäuse aus verz. Stahlblech, bei NG 225 – 560 mm Klappen aus Aluminium. Beidseitig mit Flansch. Bohrungen gem. DIN 24155, Bl. 2.

Type ²⁾	Best.-Nr.	Ø D i.L.	A	E	L	Ø LK	Gewicht ca. kg
RVS 225	02591	225	—	115	300	259	3,0
RVS 250	02592	250	—	115	300	286	3,4
RVS 280	02593	280	—	115	300	322	3,9
RVS 315	02594	315	—	115	300	356	4,3
RVS 355	02595	355	—	115	300	395	5,0
RVS 400	02596	400	—	115	330	438	7,2
RVS 450	02597	454	10	115	330	487	10,4
RVS 500	02598	504	40	115	330	541	11,7
RVS 560	02599	560	65	115	330	605	16,1
RVS 630	02600	630	115	200	400	674	19,5
RVS 710	02601	710	155	200	400	751	26,5
RVS 800	02602	800	200	210	420	837	37,3
RVS 900	02603	900	250	210	420	934	41,8
RVS 1000	02604	1000	300	210	420	1043	47,3

¹⁾ Druckverlust-Diagramm siehe Seite 566.

²⁾ Umgebungstemperatur –30 bis +100 °C.

RVM

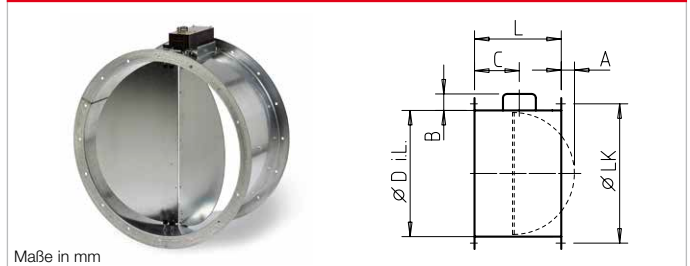

■ **Motorbetätigte Rohrverschlussklappe**¹⁾ wie RVS, jedoch horizontal und vertikal in jede Richtung einbaubar und mit angebaute Federrückstell-Motor (außerhalb Luftstrom). Elektr. Ansteuerung parallel mit Ventilator; Kabellänge 0,9 m, stromlos geschlossen.

Umgebungstemperatur –30 bis +60 °C
Schutzart IP54
Spannung/Frequenz 230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme – bis Ø 560 / ab Ø 630 14 W/6,5 W
Klappenöffnungszeit, ca. 75 Sek.
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 380.1

Type ³⁾	Best.-Nr.	Ø D i.L.	B	C	L	A	Ø LK	Gewicht ca. kg
RVM 225	02575	225	95	130	300	—	259	3,3
RVM 250	02576	250	95	130	300	—	286	3,7
RVM 280	02577	280	95	130	300	—	322	4,2
RVM 315	02578	315	95	130	300	—	356	4,6
RVM 355	02579	355	95	130	300	—	395	5,3
RVM 400	02580	400	95	130	330	—	438	7,5
RVM 450	02581	454	95	130	330	10	487	10,7
RVM 500	02582	504	95	130	330	40	541	12,0
RVM 560	02583	560	95	130	330	65	605	16,4
RVM 630	02609	630	150	225	400	115	674	21,0
RVM 710	02610	710	150	225	400	155	751	28,0
RVM 800	02614	800	150	225	420	200	837	37,8
RVM 900	02615	900	150	225	420	250	934	42,3
RVM 1000*	02616	1000	150	225	420	300	1043	47,8

³⁾ Typen RVM nicht für Einsatz in Ex-Bereichen. * RVM 1000 nur für horizontale Durchströmung.