

AIR1 RH 5000




Caisson divisible

Centrale avec accessoires

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

TCM 500

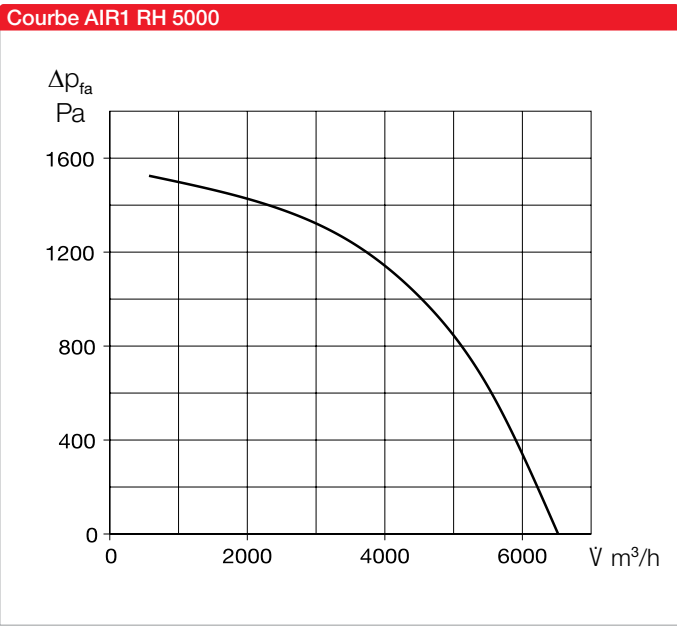

Types d'appareils

	AIR1 RH 5000	AIR1 RH 5000/SO
N° réf.	04346	04355
Échangeur	Rotor à condensation	Rotor à sorption (3)

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur / extérieur
Position de montage	À poser au sol
Accès pour le service	latéral, des deux côtés
Débit d'air min.	665 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	5.150 m³/h (1) (4.950 m³/h (4))
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	6.500 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	629 kg (645 kg (4))
Nombre de colis	2
Nombre de modules	2
Classe enveloppe selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM, 55% (F7) (2)
Filtre air repris	ISO ePM10 50% (M5) (2)
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +50 °C
Température ambiante (lieu d'installation)	-20 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 2500 W
Courant nominal	7,6 / 7,6 / 8,9 A (7,6 / 7,6 / 9,5 A (4))
Raccordement selon le schéma N°	1320

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 400 Pa
(2) = Autres classes de filtres : voir les accessoires en option
(3) = avec récupération d'humidité accrue
(4) = AIR1 RH 5000/SO

Données acoustiques AIR1 RH 5000

Niveau de puissance sonore L_wa dB(A) avec pression ext. de 400 Pa			
	1.500 m³/h	3.700 m³/h	5.150 m³/h
Air pulsé (L_wa)	76	81	87
Air repris (L_wa)	63	64	69
Air neuf (L_wa)	67	61	65
Air rejeté (L_wa)	75	80	86
Niveau de pression sonore L_pa dB(A) rayonné par le caisson			
	1.500 m³/h	3.700 m³/h	5.150 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	46	47	52
Rayon. à 3 m du caisson	36	38	42
Rayon. à 5 m du caisson	32	33	38


La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Données acoustiques AIR1 RH 5000/SO

Niveau de puissance sonore L_wa dB(A) avec pression ext. de 400 Pa			
	1.500 m³/h	3.700 m³/h	4.950 m³/h
Air pulsé (L_wa)	77	81	86
Air repris (L_wa)	63	65	69
Air neuf (L_wa)	67	62	65
Air rejeté (L_wa)	75	80	85
Niveau de pression sonore L_pa dB(A) rayonné par le caisson			
	1.500 m³/h	3.700 m³/h	4.950 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	46	47	52
Rayon. à 3 m du caisson	36	38	42
Rayon. à 5 m du caisson	32	33	38

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Plans et dimensions AIR1 RH 5000

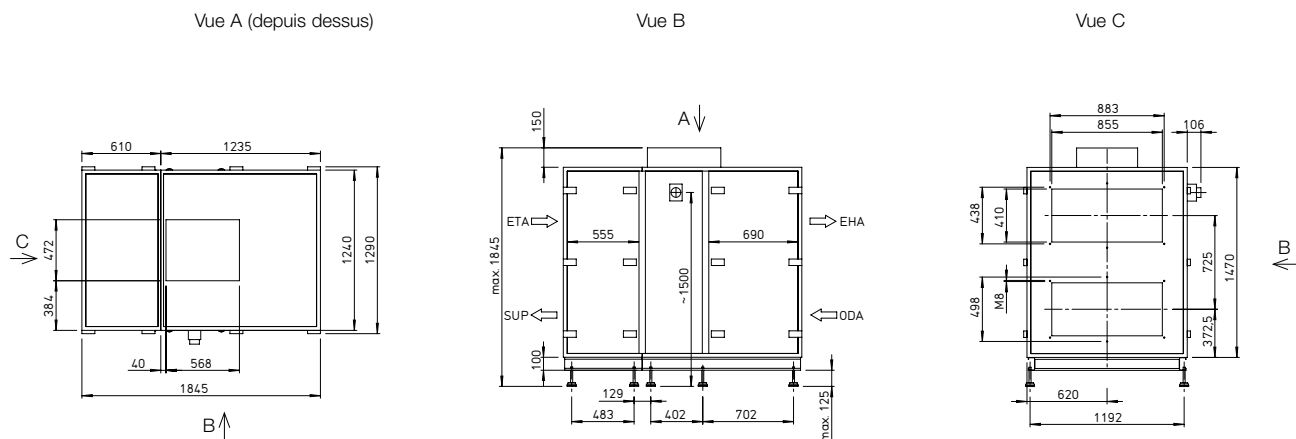

Dim. en mm

ODA: Air neuf

EHA: Air rejeté

ETA: Air repris

SUP: Air pulsé

■ Accessoires

■ Batteries de chauffage et de refroidissement

Préchauffage		
AIR1-EVH RH 5000 électrique, externe	N° réf. 01791	P 93
Post-chauffages		
AIR1-ENH RH 5000 électrique, externe	N° réf. 03618	P 93
AIR1-NH WW RH 5000 À eau chaude, externe	N° réf. 03825	P 97
Module hydraulique pour batterie de chauffage à eau chaude		
WHSB HE 24 V (0 – 10 V) M	N° réf. 06310	P 96
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW RH 5000 L ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 03971	P 102
AIR1-KR KW RH 5000 R ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04287	P 102
AIR1-KR DX RH 5000 L ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 04424	P 108
AIR1-KR DX RH 5000 R ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 05046	P 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Module de régulation	N° réf. 04048	P 110
Batteries de refroidissement accessoires		
AIR1-KS B pour les appareils montés au sol et les batteries de refroidissement	N° réf. 07169	P 114

■ Ventilation

Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06010	P 111
Kit de recyclage		
AIR1-ULM RH 5000	N° réf. 06040	P 110
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 85/41	N° réf. 04375	P 113
Câble de liaison équipotentielle		
PAK M8	N° réf. 40812	P 113
Pièce de transformation rectangulaire-rond		
AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000 (DN 630)	N° réf. 04370	P 112

■ Filtres

Filtres de rechange et autres classes de filtres		
ELF-AIR1 RH 5000/ePM10 50%/48 (M5)	N° réf. 02196	P 123
ELF-AIR1 RH 5000/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02214	P 123
ELF-AIR1 RH 5000/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02239	P 123
ELF-AIR1 RH 5000/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02446	P 123

Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.

(1) = En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

(2) = Accessoires nécessaire au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.

■ Installation en extérieur

Toitures pour installation en extérieur		
AIR1-AAD RH 5000	N° réf. 06433	P 117
Toiture pare-pluie pour l'appareil		
AIR1-AAD RH 5000/ULM	N° réf. 06439	P 117
Toiture pare-pluie pour l'appareil et le kit de recyclage		
AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000	N° réf. 06470	P 118
Toiture pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à détente directe		
AIR1-AAD NH EL + WW RH 5000	N° réf. 06445	P 118
Toiture pare-pluie pour post-chauffage		
Chauffage pour coffret électrique		
AIR1-AAHK	N° réf. 07064	P 114
Auvents		
AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06496	P 115
Auvent de prise d'air neuf		
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06648	P 115
Auvent de rejet d'air		

■ Régulation

Commandes à distance		
AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 119
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 119
Câbles de raccordement des commandes à distance		
AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 119
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 119
Sondes		
AIR1/KWL-VOC 0-10V Sonde COV	N° réf. 20250	P 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Sonde CO ₂	N° réf. 20251	P 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 119
AIR1-CO2 K Sonde CO ₂ , montage en gaine	N° réf. 07124	P 119
Convertisseur de signal pour sondes		
AIR1-SK	N° réf. 06019	P 120
Kit d'extension pour la régulation en pression constante		
AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 120
Détecteurs de fumée de canalisation avec homologation VdS		
RMK	N° réf. 04982	P 120
Détecteur de fumée de gaine avec homologation DIBt		
KRM	N° réf. 40825	P 120
KRM-MK Console de montage pour KRM	N° réf. 40826	P 120
KRM-G Boîtier de protection	N° réf. 40847	P 120
KRM-MKG Console de montage pour boîtier de protection	N° réf. 40848	P 120