


Collecteur flexpipe® plus intégré au plafond

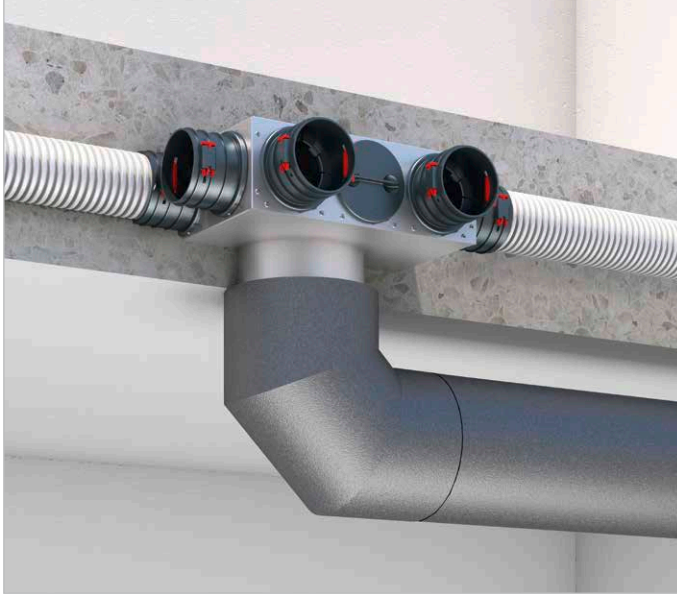


Avec le collecteur intégré au plafond, nous vous faciliterons encore plus la réalisation simple et rapide d'un système de ventilation parfait. Le collecteur est non seulement simple à intégrer grâce à ses dimensions compactes, mais il vous évite aussi de devoir enfilet et retirer les conduits de la dalle béton.

Points forts :

- Solution intelligente et quasiment invisible pour la distribution d'air des conduits flexpipe® plus dans les plafonds en béton pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Compensation de hauteur intégrée pour différents types de plafonds.
- Montage sans endommagement du coffrage et raccordement des conduits sans outils, grâce à un système d'encliquetage permettant d'économiser du temps et de l'argent.


Montage dans la pré-dalle :



Montage dans la dalle en béton coulée sur place :



Collecteur 5 raccords




Collecteur flexpipe 5 raccords

Type	N° réf.	Ø NW mm
Ø 75 mm		
FRS-VE 5-75/160	40161	160

Pour un montage universel dans la dalle haute en béton brut. Montage du raccord DN 160 (RVBD 160 L) ou DN 125 (RVBD 160/125) possible. 10 possibilités de raccordement pour max. 5 conduits FRS-R 75. Trappe de visite pour un nettoyage aisé.

Pièce de forme




Raccord

Type	N° réf.
Ø 160/125 mm	
RVBD 160/125	40165

Raccord pour les conduits de ventilation/IsoPipe DN 125.

Collecteur 9 raccords




Collecteur flexpipe 9 raccords

Type	N° réf.	Ø NW mm
Ø 75 mm		
FRS-VE 9-75/160	40162	160

Pour un montage universel dans la dalle haute en béton brut. Montage du raccord DN 160 (RVBD 160 L) ou DN 125 (RVBD 160/125) possible. 12 possibilités de raccordement pour max. 9 conduits FRS-R 75. Trappe de visite pour un nettoyage aisé.

Pièce de forme



Raccord de tube long

Type	N° réf.
Ø 160 mm	
RVBD 160 L	40164

Raccord pour les conduits de ventilation/IsoPipe DN 160.

flexpipe® plus

Boîtier d'isolation phonique




Le compagnon idéal distribution intégré au plafond FRS-VE : la boîte d'isolation acoustique innovante.

Points forts :

- Montage direct sur le collecteur intégré au plafond pour un encombrement minimal, p. ex. directement sous le plafond.
- Isolation phonique optimale. Combiné au FRS-VE, on obtient des valeurs jusqu'à 30 dB.
- Parfaite accessibilité pour un nettoyage facile grâce à une très grande porte d'accès.
- Installation simple et flexible à la verticale sur le mur ou à l'horizontale au plafond.

Boîtier d'isolation phonique



Boîtier d'isolation phonique flexpipe

Type	N° réf.	Ø DN mm
Ø 75 mm		
FRS-SDB 75/160	40163	75

Boîte d'insonorisation et de distribution à combiner avec le FRS-VE. RVBD 160 L nécessaire pour la connexion. Montage horizontal et vertical possible. 4 raccords optionnels de 75 mm sur le côté frontal. Accessoire optionnel : manchon individuel, N° réf. 03852.

Inclus : équerre de fixation, couvercle de fermeture 75 mm et couvercle de fermeture 160 mm.

Atténuation

Type	N° réf.	Atténuation D _o dB à Hz						Atténuation moyenne
		125	250	500	1000	2000	4000	
FRS-SDB 75/160	40163	16	23	23	17	21	18	23