


MK

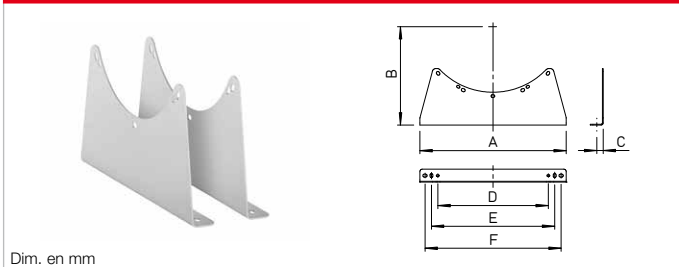

■ Console de montage


Pour la fixation de l'enveloppe du ventilateur à brides au plafond, au mur ou au sol. En acier galvanisé à chaud. Trou adapté au trou de perçage de la bride du ventilateur. Livraison par paire avec vis et écrous.

■ Remarque

Pour les entraînements de poids élevé, prévoir une virole de prolongation (VR) pour déterminer le centre de gravité. Monter les consoles sur les deux brides extérieures.

Type	N° réf.	A	B	C	D	E	F	Poids approx. kg
MK 200-225	01446	310	208/220	20	—	220	265	1,5
MK 250-280	01447	340	227/245	20	—	240	285	1,7
MK 315-355	01448	380	281/300	25	250	295	340	2,2
MK 400-450	01449	360	311/335	25	240	280	320	2,6
MK 500	00674	570	383	25	430	480	530	5,3
MK 560	00675	570	415	25	430	480	530	5,3
MK 630	01333	600	465	30	460	510	560	8,5
MK 710	01372	670	515	35	515	565	620	10,5
MK 800	01373	680	565	35	500	550	—	15,5
MK 900	01374	760	625	35	580	630	—	18,0
MK 1000	01375	840	690	35	710	—	—	19,5

SDD-U

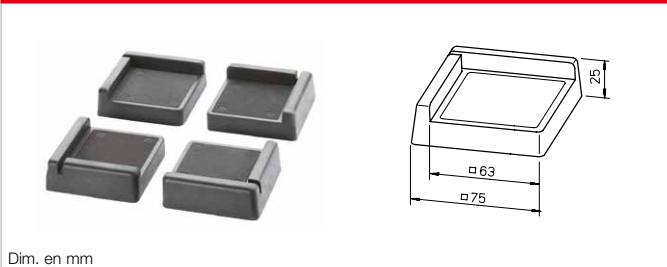

■ Plots antivibratoires

Les éléments élastiques en caoutchouc SDD-U conviennent comme support pour l'installation intérieure à surface libre d'appareils de ventilation sur des surfaces planes et horizontales.

Ils empêchent la transmission directe des vibrations et des bruits

de structure aux parties du bâtiment.


Un jeu se compose de quatre éléments, chacun positionné sous les angles de l'unité de ventilation.

Charge de pression max. :

40 kg/élément = total 160 kg.

SDD-U N° réf. 05627

SDD

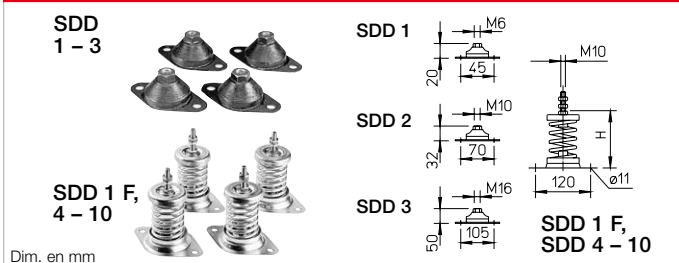

■ Plots antivibratoires pour pression


Pour une installation antivibratoire et insonorisante de ventilateurs sur des surfaces horizontales. Montage simple en liaison avec la MK (accessoires). Sélection selon le poids du ventilateur, voir tableau.

Pour de petites et moyennes charges et des températures jusqu'à +60 °C max., utiliser des éléments vibrants en caoutchouc et en métal oscillants, et pour des charges élevées et des températures supérieures à +60 °C (p. ex. application de désenfumage), utiliser des amortisseurs à ressort.

Type	N° réf.	Poids max. ventilateur, kg	H Hauteur en mm	Amortisseur	Conditionnement 1 jeu = 4 pcs
SDD 1	01452	80	*		
SDD 1 F	01942	80	112 – 87	•	
SDD 2	01453	180	*		
SDD 3	01367	750	*		
SDD 4	01944	130	112 – 87	•	
SDD 5	01924	210	112 – 86	•	
SDD 6	01926	350	112 – 85	•	
SDD 7	01928	520	112 – 85	•	
SDD 8	01930	900	112 – 82	•	
SDD 9	01934	1300	112 – 85	•	
SDD 10	01951	1800	112 – 88	•	

* est indiqué dans le dessin coté.

SDZ

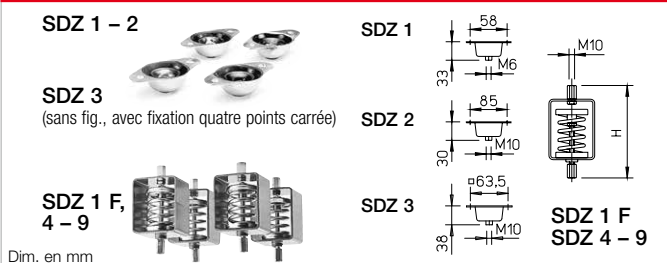

■ Plots antivibratoires pour traction

Pour la suspension antivibratoire et insonorisante de ventilateurs (fixation au plafond).

Exécution, description et mode de livraison selon la série SDD.

■ Conseil d'installation important concernant les plots antivibratoires :

Veiller à une répartition uniforme du poids lors du montage (tarer le centre de gravité en cas de moteur lourd).

Type	N° réf.	Poids max. ventilateur, kg	H Hauteur en mm	Amortisseur	Conditionnement 1 jeu = 4 pcs
SDZ 1	01454	60	*		
SDZ 1 F	01943	80	190 – 215	•	
SDZ 2	01455	160	*		
SDZ 3	01366	300	*		
SDZ 4	01945	130	190 – 215	•	
SDZ 5	01925	210	190 – 216	•	
SDZ 6	01927	350	190 – 217	•	
SDZ 7	01929	520	190 – 217	•	
SDZ 8	01931	900	190 – 220	•	
SDZ 9	01935	1300	190 – 217	•	

* est indiqué dans le dessin coté.