


**GB 560**



Position de montage et installation au choix grâce aux cinq directions de rejet possibles.


**GB 560 T120**

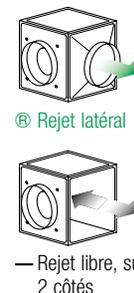

Pour l'extraction d'air pollué, humide et chaud jusqu'à 120 °C max. Moteur hors du flux d'air.




**Dimensions GB 560**

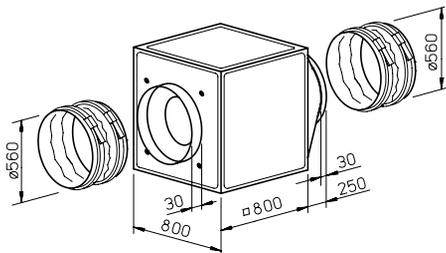

Dim. en mm

**Dimensions GB 560 T120**

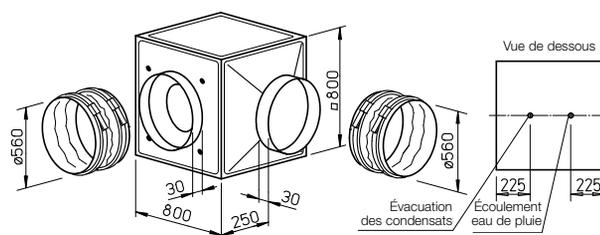

Dim. en mm

**Caractéristiques particulières de la série GB T120**

- Conçu pour véhiculer de l'air pollué et chaud jusqu'à 120 °C max.
- Moteur hors du flux d'air.
- Paroi de séparation isolée thermiquement entre le moteur et la turbine, en tôle d'acier galvanisée, avec revêtement en laine minérale non inflammable de 20 mm d'épaisseur.
- Le groupe moto-turbine complet est extractible sans démontage des composants de l'installation.
- Porte de visite avec poignée, facile à enlever pour le nettoyage et l'entretien.
- Bac de récupération des condensats avec piquage livré de série. Trous pour l'écoulement de l'eau de pluie (acc.) prévus dans le cas d'une installation à l'extérieur.

**■ Montage**

Installation avec écoulements des condensats en partie basse. Nombreuses possibilités d'installation et de montage, grâce aux 3 emplacements possibles de la pièce de transformation. Pour la pose en extérieur, prévoir une toiture et une grille pare-pluie (accessoires).

**Caractéristiques particulières de la série GB**

Nombreuses possibilités d'installation et de montage, grâce aux 5 emplacements possibles de la pièce de transformation. Pour un montage contre le mur, utiliser la console murale (acc.). Possibilité de pose à l'extérieur avec une toiture pare-pluie et une grille de protection (accessoire).

**Description pour les deux séries**

**■ Caisson**

Construction à cadre autoportant en profilés d'aluminium. Panneaux latéraux double peau, épaisseur 20 mm en acier galvanisé, avec isolation thermique et phonique en laine minérale non inflammable. Côté aspiration avec pavillon d'entrée d'air profilé, virole en tôle et manchette souple pour le raccordement au conduit. Côté refoulement, avec pièce de transformation (rond/ carré) pour un écoulement aéraluque avec un minimum de pertes de charge et manchette souple pour éviter la transmission de vibrations. Mise en place aisée grâce aux anneaux de levage montés de série.

**■ Turbine**

Turbine centrifuge à roue libre, à haut rendement, en aluminium, avec pales incurvées vers l'arrière, avec entraînement direct. Haute efficacité énergétique et faible niveau sonore. Équilibrage dynamique avec le moteur suivant la norme DIN ISO 21940-11 – niveau de qualité 2.5.

**■ Entraînement**

Selon le type, par moteur à rotor extérieur ou moteur standard CEI, à vitesse variable, sans entretien, protection IP54. Monté sur roulements à billes et antiparasité.


**■ Raccordement électrique**

Boîte à bornes de série (IP54) sur le moteur ; pour le modèle GB T120, sur la plaque support moteur.


Type	N° réf.	Débit d'air max.	Vitesse nominale	Pression sonore rayonnée	Puissance absorbée	Courant absorbé		Schéma de raccordement	Temp. max. du fluide, appareil		Poids net approx.	Régulateur à transformateur		Disjoncteur moteur			
						avec tension nom.	max. en régulation		non régulé	régulé		avec protection moteur	sans protection moteur	pour la protection par thermocontacts			
		V m³/h	min⁻¹	dB(A) à 4 m	kW	A	A	N°	+ °C	+ °C	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.		
<b>Moteur monophasé à condensateur, 230 V, 50 Hz, protection IP54</b>																	
<b>GBW 560/4</b>	05508	9150	1410	45	1,83	7,93	11,1	865	45	45	92	<b>MWS 10</b>	01946	<b>TSW 10</b>	01498	<b>MW</b> <sup>1)</sup>	01579
<b>Moteur triphasé à 2 vitesses, 400 V, 50 Hz, √3/Δ, protection IP54</b>																	
<b>GBD 560/6/6</b>	05522	7500/8670	705/885	35	0,51/0,80	0,90/1,85	1,90	867	50	50	80	<b>RDS 4</b>	01316	<b>TSD 3</b>	01502	<b>MD</b>	05849
<b>GBD 560/4/4</b>	05521	11100/12610	1110/1350	44	1,70/2,60	2,80/4,80	4,90	867	50	40	90	<b>RDS 7</b>	01578	<b>TSD 7</b>	01504	<b>MD</b>	05849
<b>T120 Moteur triphasé à 2 vitesses, 400 V, 50 Hz, √3/Δ, protection IP54</b>																	
<b>GBD 560/4/4 T120</b>	05778	11520/12300	1250/1400	48	1,85/2,50	3,20/6,80	6,80	520	120	120	105	<b>RDS 7</b>	01578	<b>TSD 7</b>	01504	<b>MD</b>	05849

1) Interrupteur de service inclus.


### Courbes de performances GBD 560/6/6

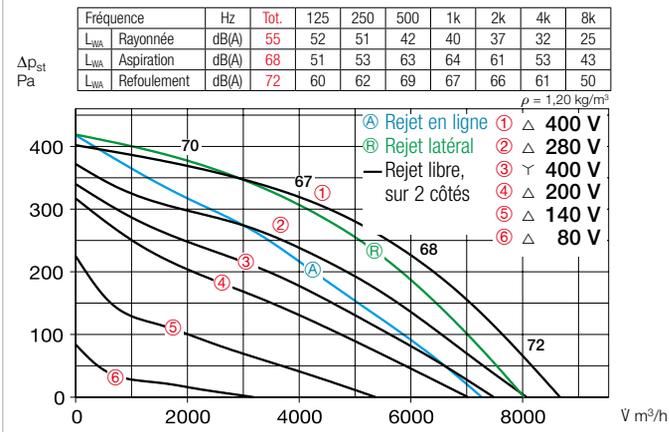


### Courbes de performances GBD 560/4/4

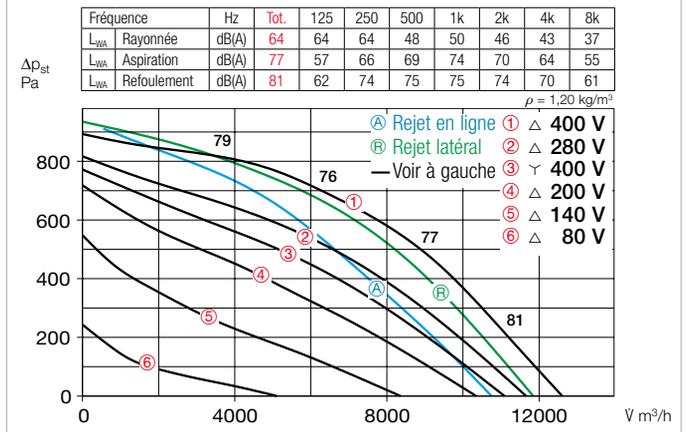

### Courbes de performances BD 560/4/4 T120

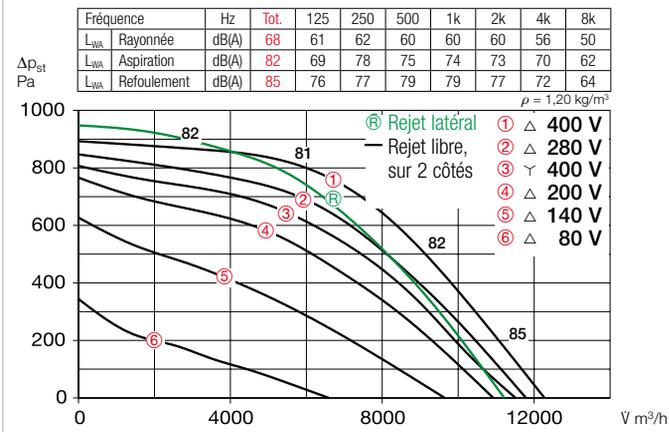

### Courbes de performances GBW 560/4

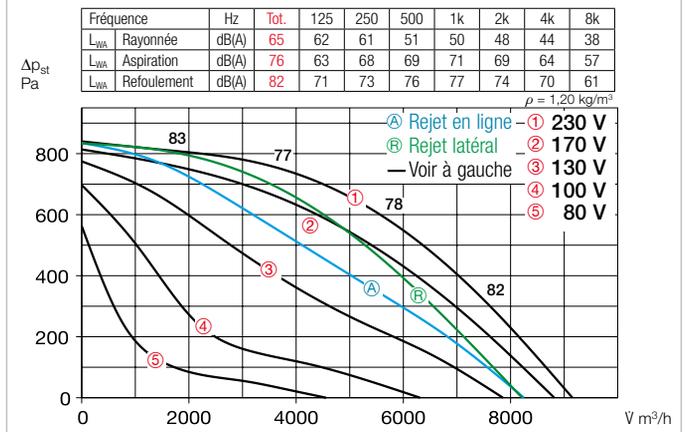

#### ■ Protection moteur

Avec thermocontacts rapportés sur le bornier et à brancher sur le disjoncteur moteur pour la protection.

#### ■ Régulation

Tous les types sont variables par réduction de tension, au moyen d'un régulateur à transformateur (acc.). De plus, les versions GBD en triphasé sont à deux vitesses par commutation ∇/Δ (acc. DS 2 ou M4). Les performances aux différentes tensions sont indiquées dans le tableau des courbes caractéristiques.

#### ■ Niveau sonore

Les spectres acoustiques sont indiqués au-dessus des courbes de performances :

- Puissance sonore rayonnée,
  - Puissance sonore aspiration,
  - Puissance sonore refoulement.
- La pression sonore rayonnée à 4 m en champ libre est indiquée dans le tableau des types.

#### ■ Accessoires pour les deux séries

**Plots antivibratoires** pour montage à l'intérieur. 1 lot = 4 p.  
**SDD-U** N° réf. 05627

**Console murale** pour montage mural.  
**GB-WK 560** N° réf. 05626

**Grille pare-pluie côté refoulement** latéral.  
**GB-WSG 560** N° réf. 05640

**Toiture pare-pluie** pour montage à l'extérieur.  
**GB-WSD 560** N° réf. 05749

**Commutateur avec marche-arrêt** pour ventilateurs triphasés à 2 vitesses par commutation ∇/Δ.  
**DS 2<sup>1)</sup>** N° réf. 01351

<sup>1)</sup> Disjoncteur moteur requis : Type MD, N° 05849.

#### ■ Accessoire spécial

pour la série GB  
**Bac de récupération condensats** avec piquage pour le raccordement sur un tuyau d'évacuation.  
**GB-KW 560** N° réf. 05645  
 (Le bac de récupération des condensats avec tube d'évacuation est livré de série sur les GB T120).

pour la série GB T120  
**Écoulement de l'eau de pluie** pour une utilisation à l'extérieur (trous d'écoulement prévus dans le fond du caisson).  
**GB-RA** N° réf. 09418

■ Indications	Page
Conseils pour l'étude de projet	10 ++
Informations techniques générales, réglage de la vitesse	15 ++
■ Détails des accessoires	Page
Variateurs, régulateurs	681 ++