



GB 400



Position de montage et installation au choix grâce aux cinq directions de rejet possibles.


GB 400 T120



Pour l'extraction d'air pollué, humide et chaud jusqu'à 120 °C max. Moteur hors du flux d'air.




Dimensions GB 400

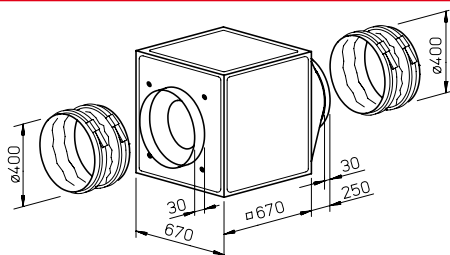

Dim. en mm

Dimensions GB 400 T120

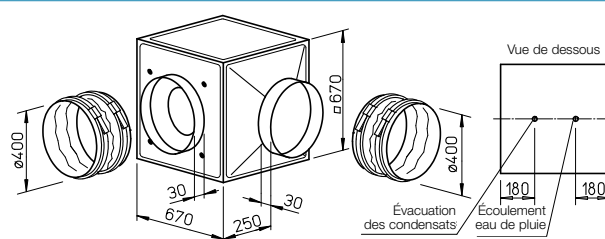

Dim. en mm

Caractéristiques particulières de la série GB T120

- Conçu pour véhiculer de l'air pollué et chaud jusqu'à 120 °C max.
- Moteur hors du flux d'air.
- Paroi de séparation isolée thermiquement entre le moteur et la turbine, en tôle d'acier galvanisée, avec revêtement en laine minérale non inflammable de 20 mm d'épaisseur.
- Le groupe moto-turbine complet est extractible sans démontage des composants de l'installation.
- Porte de visite avec poignée, facile à enlever pour le nettoyage et l'entretien.
- Bac de récupération des condensats avec piquage livré de série. Trous pour l'écoulement de l'eau de pluie (acc.) prévus dans le cas d'une installation à l'extérieur.

■ Montage

Installation avec écoulements des condensats en partie basse. Nombreuses possibilités d'installation et de montage, grâce aux 3 emplacements possibles de la pièce de transformation. Pour la pose en extérieur, prévoir une toiture et une grille pare-pluie (accessoires).

Caractéristiques particulières de la série GB

Nombreuses possibilités d'installation et de montage, grâce aux 5 emplacements possibles de la pièce de transformation. Pour un montage contre le mur, utiliser la console murale (acc.). Possibilité de pose à l'extérieur avec une toiture pare-pluie et une grille de protection (accessoire).

Description pour les deux séries

■ Caisson

Construction à cadre autoportant en profilés d'aluminium. Panneaux latéraux double peau, épaisseur 20 mm en acier galvanisé, avec isolation thermique et phonique en laine minérale non inflammable. Côté aspiration avec pavillon d'entrée d'air profilé, virole en tôle et manchette souple pour le raccordement au conduit. Côté refoulement, avec pièce de transformation (rond/ carré) pour un écoulement aérodynamique avec un minimum de pertes de charge et manchette souple pour éviter la transmission de vibrations. Mise en place aisée grâce aux anneaux de levage montés de série.

■ Turbine

Turbine centrifuge à roue libre, à haut rendement, avec pales en matière synthétique incurvées vers l'arrière sur disque en acier galvanisé, avec entraînement direct (sur le modèle GB T120, turbines en aluminium). Haute efficacité énergétique et faible niveau sonore. Équilibrage dynamique avec le moteur suivant la norme DIN ISO 21940-11 – niveau de qualité 2.5.


■ Entraînement

Selon le type, par moteur à rotor extérieur ou moteur standard CEI, à vitesse variable, sans entretien, protection IP54. Monté sur roulements à billes.


Type	N° réf.	Débit d'air max.	Vitesse nominale	Pression sonore rayonnée	Puissance absorbée	Courant absorbé avec tension nom.	Courant absorbé max. en régulation	Schéma de raccordement	Temp. max. du fluide, appareil non régulé	Temp. max. du fluide, appareil régulé	Poids net approx.	Régulateur à transformateur avec protection moteur	Régulateur à transformateur sans protection moteur	Disjoncteur moteur pour la protection par thermocontacts
		V m³/h	min⁻¹	dB(A) à 4 m	kW	A	A	N°	+ °C	+ °C	kg	Type N° réf.	Type N° réf.	Type N° réf.
Moteur monophasé à condensateur, 230 V, 50 Hz, protection IP54														
GBW 400/4	05513	4680	1400	29	0,51	2,45	3,26	864	60	60	52,0	MWS 5 01949	TSW 5 01497	MW ¹⁾ 01579
Moteur triphasé à 2 vitesses, 400 V, 50 Hz, √3/Δ, protection IP54														
GBD 400/4/4	05514	4140/4650	1105/1355	28	0,31/0,44	0,51/0,88	0,92	867	60	60	52,0	RDS 2 01315	TSB 1,5 01501	MD 05849
■ T120 Moteur monophasé à condensateur, 230 V, 50 Hz, protection IP54														
GBW 400/4 T120	05772	4930	1280	40	0,54	2,50	2,50	935	120	100	62,0	MWS 3 01948	TSW 3 01496	MW ¹⁾ 01579
■ T120 Moteur triphasé à 2 vitesses, 400 V, 50 Hz, √3/Δ, protection IP54														
GBD 400/4/4 T120	05773	4010/4870	975/1255	40	0,29/0,48	0,50/1,10	1,10	947	120	120	62,0	RDS 2 01315	TSB 1,5 01501	MD 05849

1) Interrupteur de service inclus.

Courbes de performances GBW 400/4

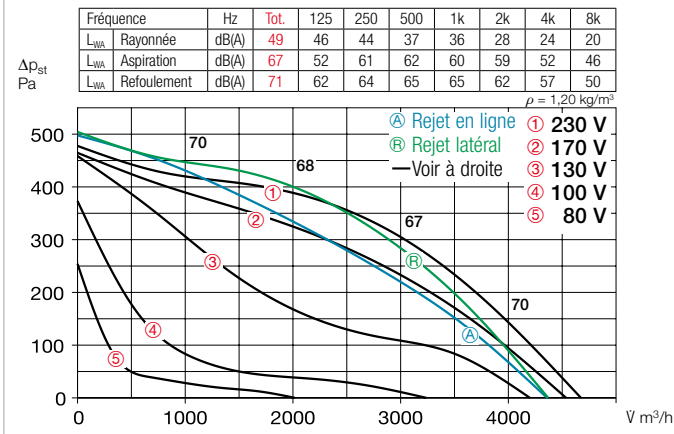

Courbes de performances GBW 400/4 T120

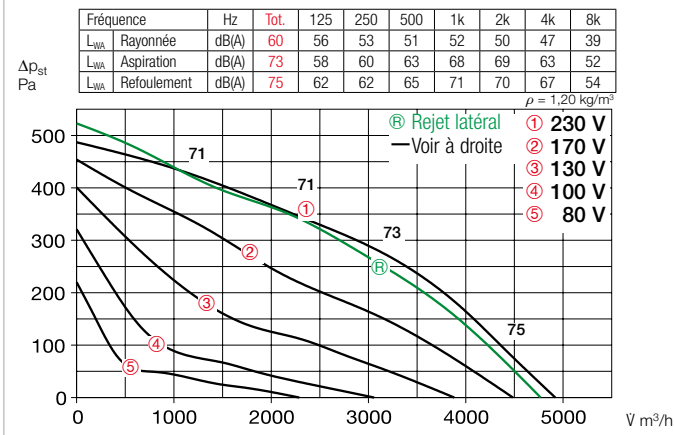

Raccordement électrique

Boîte à bornes de série (IP54) sur le moteur ; pour le modèle GB T120, sur la plaque support moteur.

Protection moteur

Avec thermocontacts rapportés sur le bornier et à brancher sur le disjoncteur moteur pour la protection.

Régulation


Tous les types sont variables par réduction de tension, au moyen d'un régulateur à transformateur (acc.). De plus, les versions GBD en triphasé sont à deux vitesses par commutation ∇/Δ (acc. DS 2 ou M4). Les performances aux différentes tensions sont indiquées dans le tableau des courbes caractéristiques.

Niveau sonore


Les spectres acoustiques sont indiqués au-dessus des courbes de performances :

- ☐ Puissance sonore rayonnée,
 - ☐ Puissance sonore aspiration,
 - ☐ Puissance sonore refoulement.
- La pression sonore rayonnée à 4 m en champ libre est indiquée dans le tableau des types.

Courbes de performances GBD 400/4/4

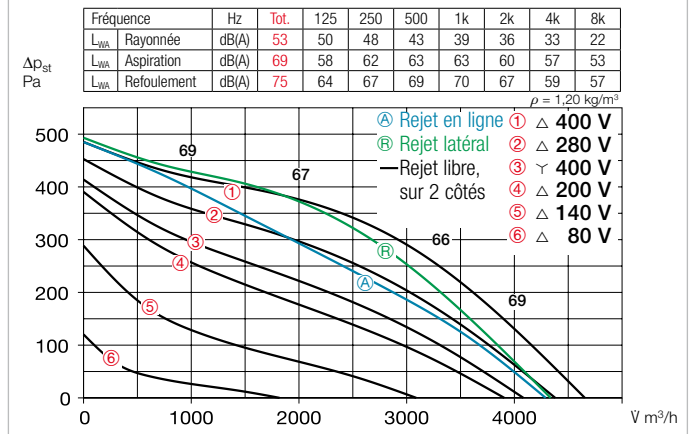

Courbes de performances BD 400/4/4 T120

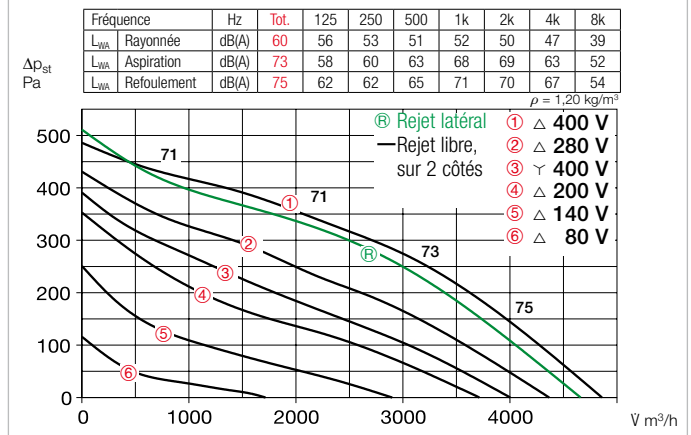

Accessoires pour les deux séries

Plots antivibratoires pour montage à l'intérieur. 1 lot = 4 p.
SDD-U N° réf. 05627

Console murale pour montage mural.
GB-WK 400 N° réf. 05626

Grille pare-pluie côté refoulement latéral.
GB-WSG 400 N° réf. 05639

Toiture pare-pluie pour montage à l'extérieur.
GB-WSD 400 N° réf. 05748

Commutateur avec marche-arrêt pour ventilateurs triphasés à 2 vitesses par commutation ∇/Δ .
DS 2¹⁾ N° réf. 01351

¹⁾ Disjoncteur moteur requis : Type MD, N° 05849.

Accessoire spécial

☐ pour la série GB
Bac de récupération condensats avec piquage pour le raccordement sur un tuyau d'évacuation.
GB-KW 400 N° réf. 05644
(Le bac de récupération des condensats avec tube d'évacuation est livré de série sur les GB T120).

☐ pour la série GB T120
Écoulement de l'eau de pluie pour une utilisation à l'extérieur (trous d'écoulement prévus dans le fond du caisson).
GB-RA N° réf. 09418

■ Indications	Page
Conseils pour l'étude de projet	10 ++
Informations techniques générales, réglage de la vitesse	15 ++
■ Détails des accessoires	Page
Variateurs, régulateurs	679 ++