


Förderrichtung

395

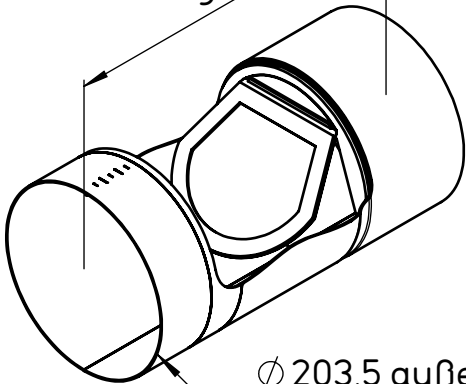

Ø 203,5 außen

Ø 200,5 innen